



Wisecom Acoustic







Sommaire

Présentation	2
Absorbant acoustique A·PET	
	3
GRIDCORE	4
GRIDMAX	8
MOSAIQUES	12
CELLA 2D	24
CELLA 3D	28
FRAGMA	32
STRATUS 2D	36
STRATUS 3D	44
DIVARIO	52
MINIMA	56
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
	63

Présentation

Une acoustique qui transforme, une durabilité qui inspire

Design acoustique durable, à l'identité technique et à l'esthétique contemporaine.

Dans un contexte où le design intérieur exige des niveaux croissants de confort, de durabilité et d'adaptabilité, [Wisecom Acoustic](#) se positionne comme une marque d'avant-garde, spécialisée dans le développement de solutions acoustiques absorbantes basées sur des matériaux recyclés à haute performance technique.

La proposition de valeur de Wisecom Acoustic ne se limite pas à la vente d'un produit : elle s'articule comme un système de solutions modulaires, personnalisables et techniquement rigoureuses, destinées à maîtriser la réverbération, l'écho et les nuisances sonores ambiantes. Sa gamme — panneaux muraux, éléments acoustiques suspendus et luminaires acoustiques — répond aux enjeux acoustiques contemporains sans renoncer à une esthétique pleinement intégrée à l'espace.

Les produits Wisecom Acoustic sont fabriqués en PET recyclé, issu de bouteilles post-consommation, contribuant activement à la réduction des déchets plastiques et à l'économie circulaire



Absorbant acoustique A·PET

Caractéristiques

L'A·PET®, en 9 mm et 18 mm, est un absorbant acoustique de haute qualité, avec une valeur Alpha W (α_w) — qui mesure la capacité d'un matériau à absorber l'énergie d'une onde sonore — pouvant atteindre 1,00, et un coefficient NRC (Noise Reduction Coefficient) allant jusqu'à 0,95. Ce matériau polyvalent peut être utilisé pour des plafonds acoustiques, murs, bureaux ou comme séparateurs d'espaces.

 Poids 1650g/m ² ±10%	 Densité 183kg/m ³ ±10%	 Épaisseur 9mm ±10%
 Composition 100% PES (60 % PET recyclé)	 Absorption acoustique Classe A	 Résistance au feu EN 13501-1+A1 B-s2, d0

Couleurs

Nous proposons 17 couleurs soigneusement sélectionnées, combinant des tons neutres, vibrants et naturels. Cette palette chromatique s'adapte à une grande variété d'espaces et de styles, des environnements professionnels aux projets créatifs ou éducatifs.

 IL-18N	 R-09	 RO-60	 RS-31R	 S-67
 VR-25	 VR-11	 VR-07	 BE-32	
 AZ-05	 AZ-25	 AM-90		
 BO-00	 GM-08	 GM-92	 GS-96N	 O-00

Re-recycler

Nous ne nous contentons pas de recycler. Chez Wisecom Acoustic, nous re-recyclons, en utilisant un matériau A·PET® contenant jusqu'à 60 % de PET recyclé.


Pour fabriquer chaque panneau, nous utilisons 106 bouteilles de PET recyclées.



Une nouvelle vie pour le plastique

Le soin apporté à notre planète est l'un des piliers de notre activité ; nous travaillons à rendre notre modèle économique toujours plus durable.

Le PET que nous utilisons dans nos produits est 100 % recyclable et suit un processus durable garantissant un impact environnemental réduit. Des bouteilles en plastique usagées sont collectées puis soumises à un procédé chimique pour être transformées en bandes recyclées. Ces bandes deviennent des plaques d'A·PET® grâce à des techniques avancées. Ensuite, grâce à un design soigné et à des processus de R&D, nous découpons et mettons en forme ces plaques pour donner naissance au produit final. Cette approche circulaire assure que chaque produit contribue à un avenir plus durable pour notre planète.

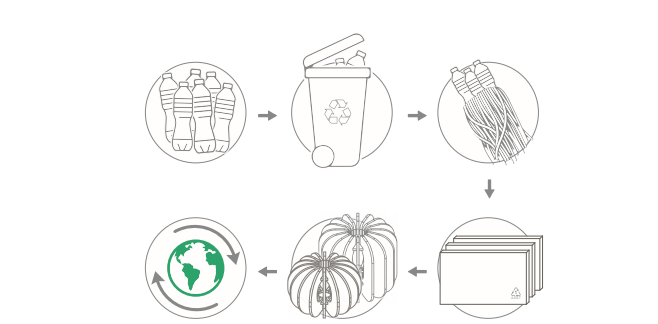


GRIDCORE

Les panneaux acoustiques GridCore de 60x60 cm allient design, fonctionnalité et efficacité acoustique dans un format compact.


Avec des bords biseautés et huit motifs disponibles, ils sont conçus pour une installation directe au mur, améliorant le confort sonore et la finition esthétique de l'espace.




Gridcore

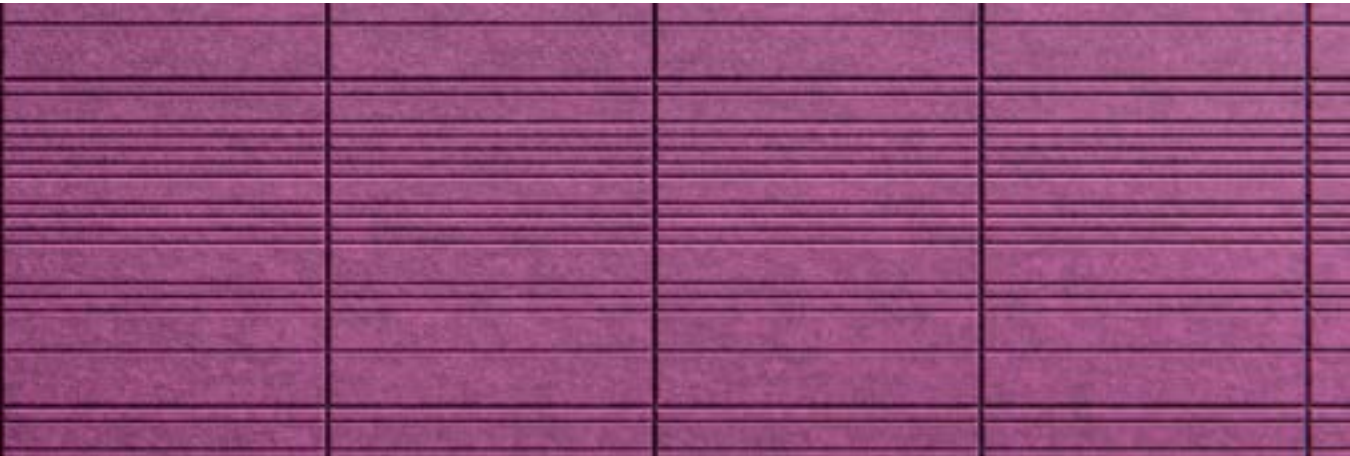


Modèles




BASKET WEAVE




CHECKER




CHEVRON




LOOP




PINSTRIPE



PLAID




STROKE



WINDOW

Couleurs

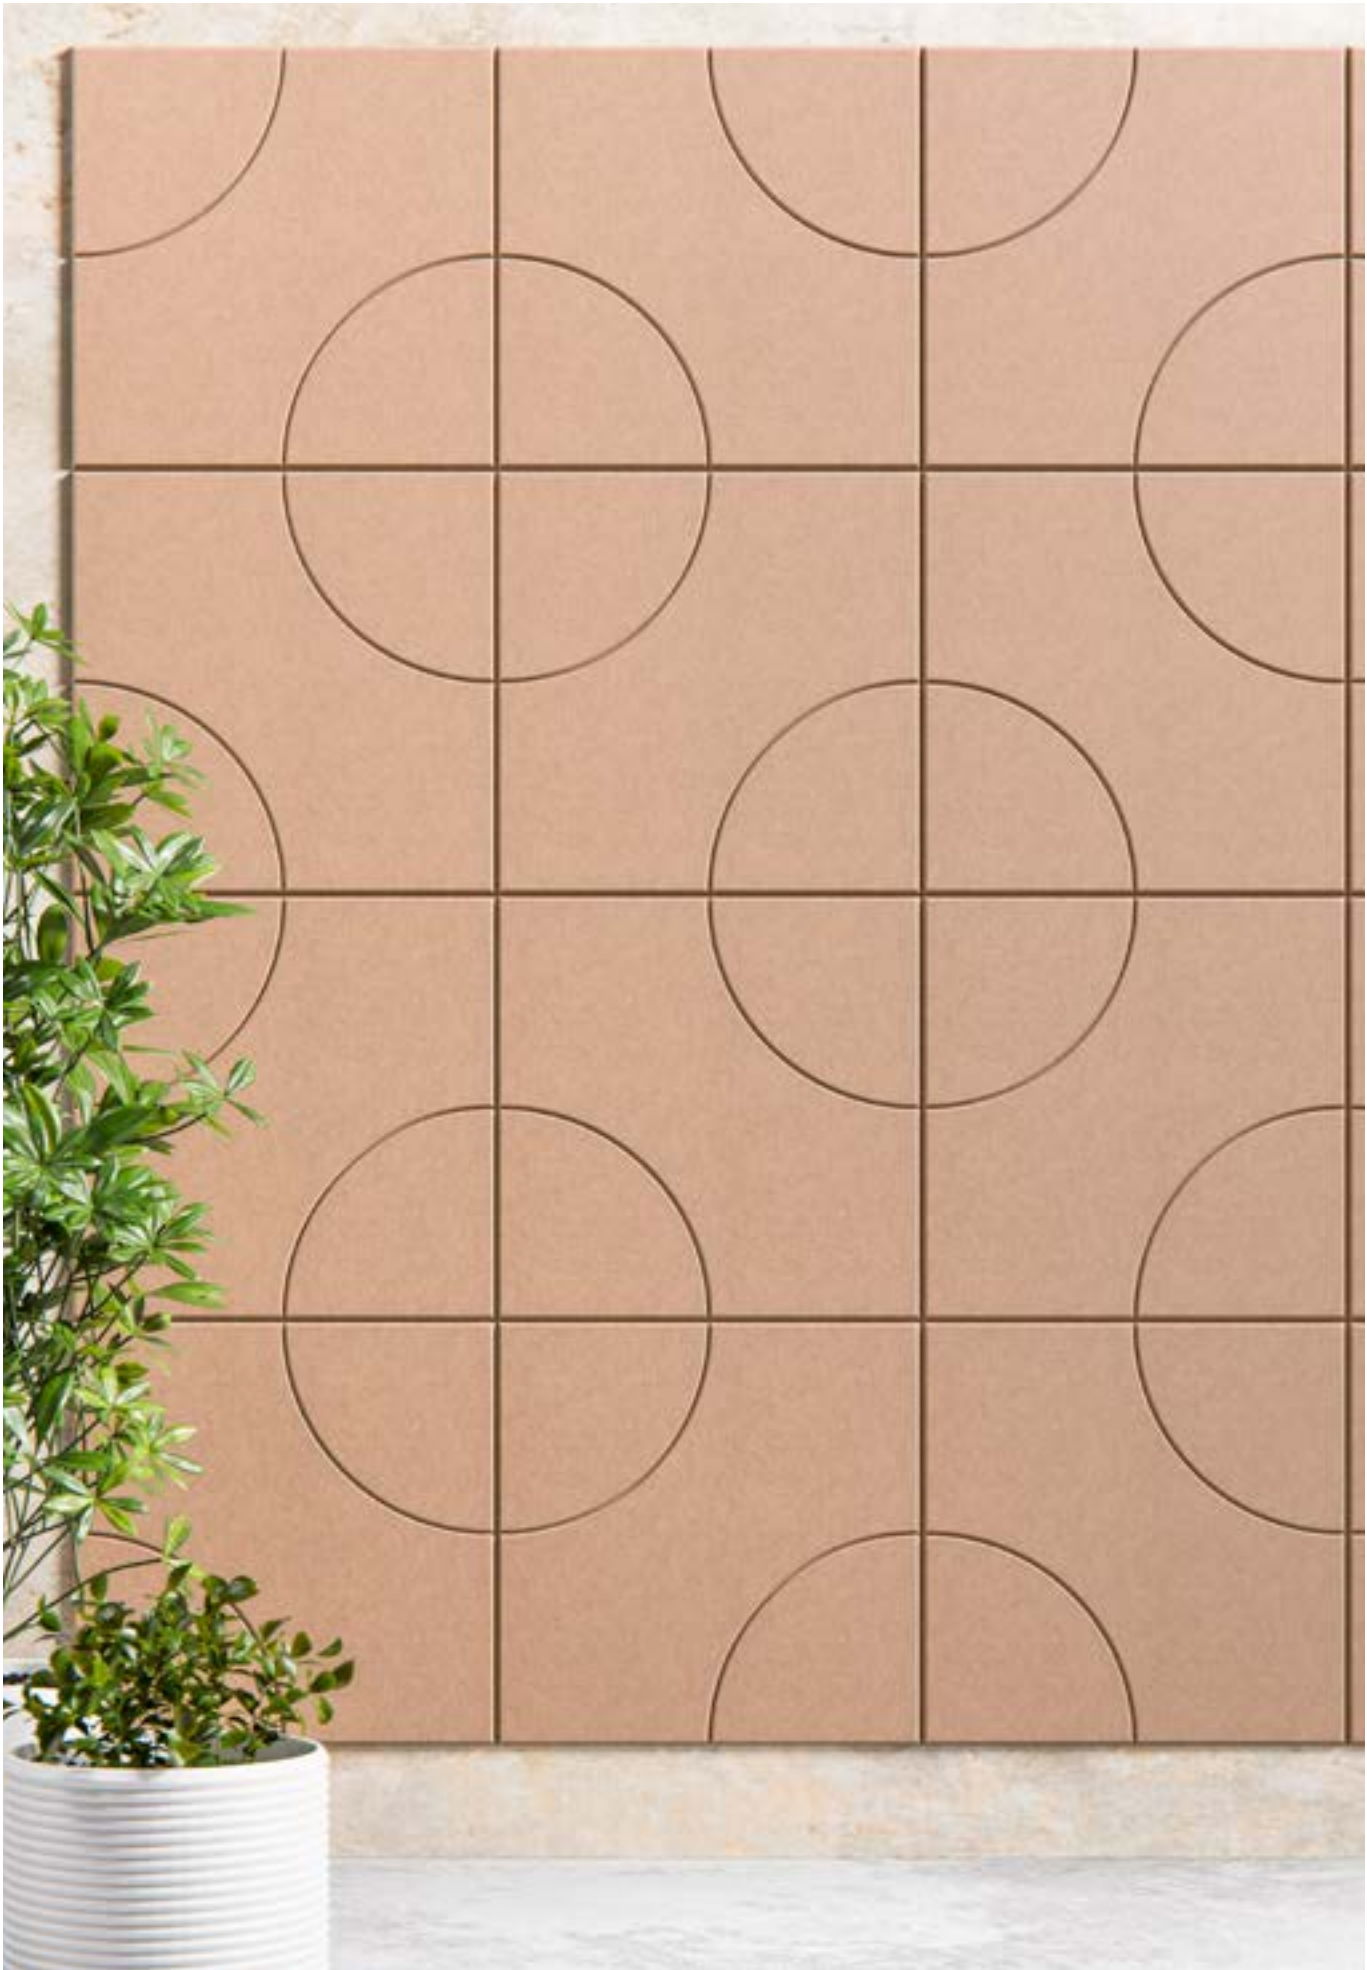

GRIDMAX

Les panneaux acoustiques GridMax de 240x120 cm offrent une solution continue et élégante pour les grandes surfaces.

Avec des bords biseautés et onze motifs disponibles, ils se distinguent par leur design à grande échelle et leurs hautes performances acoustiques.


Ils intègrent l'option exclusive WIND : un ensemble de cinq panneaux séquentiels créant un effet visuel fluide et enveloppant.



GridMax



| Modèles

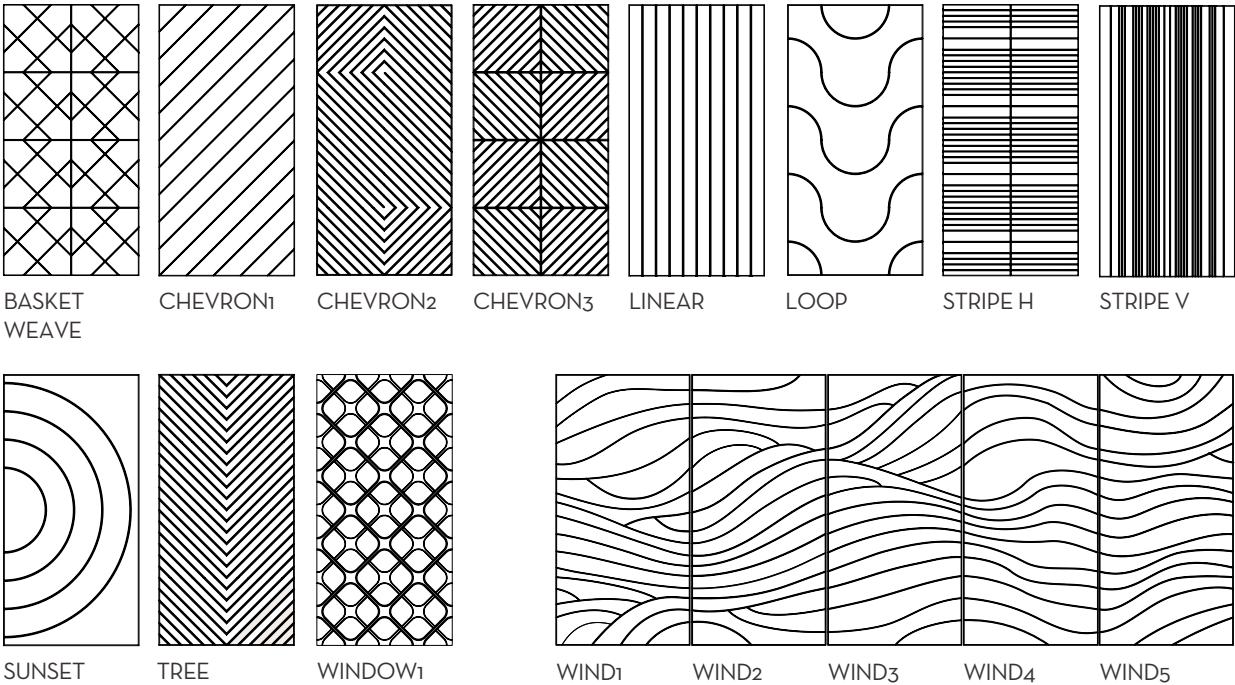

Couleurs



MOSAICOS

La collection Mosaïques combine différents modèles aux formes et dimensions uniques, conçus pour créer des compositions acoustiques dynamiques et personnalisées.

Avec des bords biseautés, chaque pièce apporte texture, rythme visuel et hautes performances d'absorption acoustique.



Mosaicos




Modèles




CUBUS



HEXS



LUNA



QUADRA



SAGITTA



SPINA




TRIUM



VITTA

Couleurs



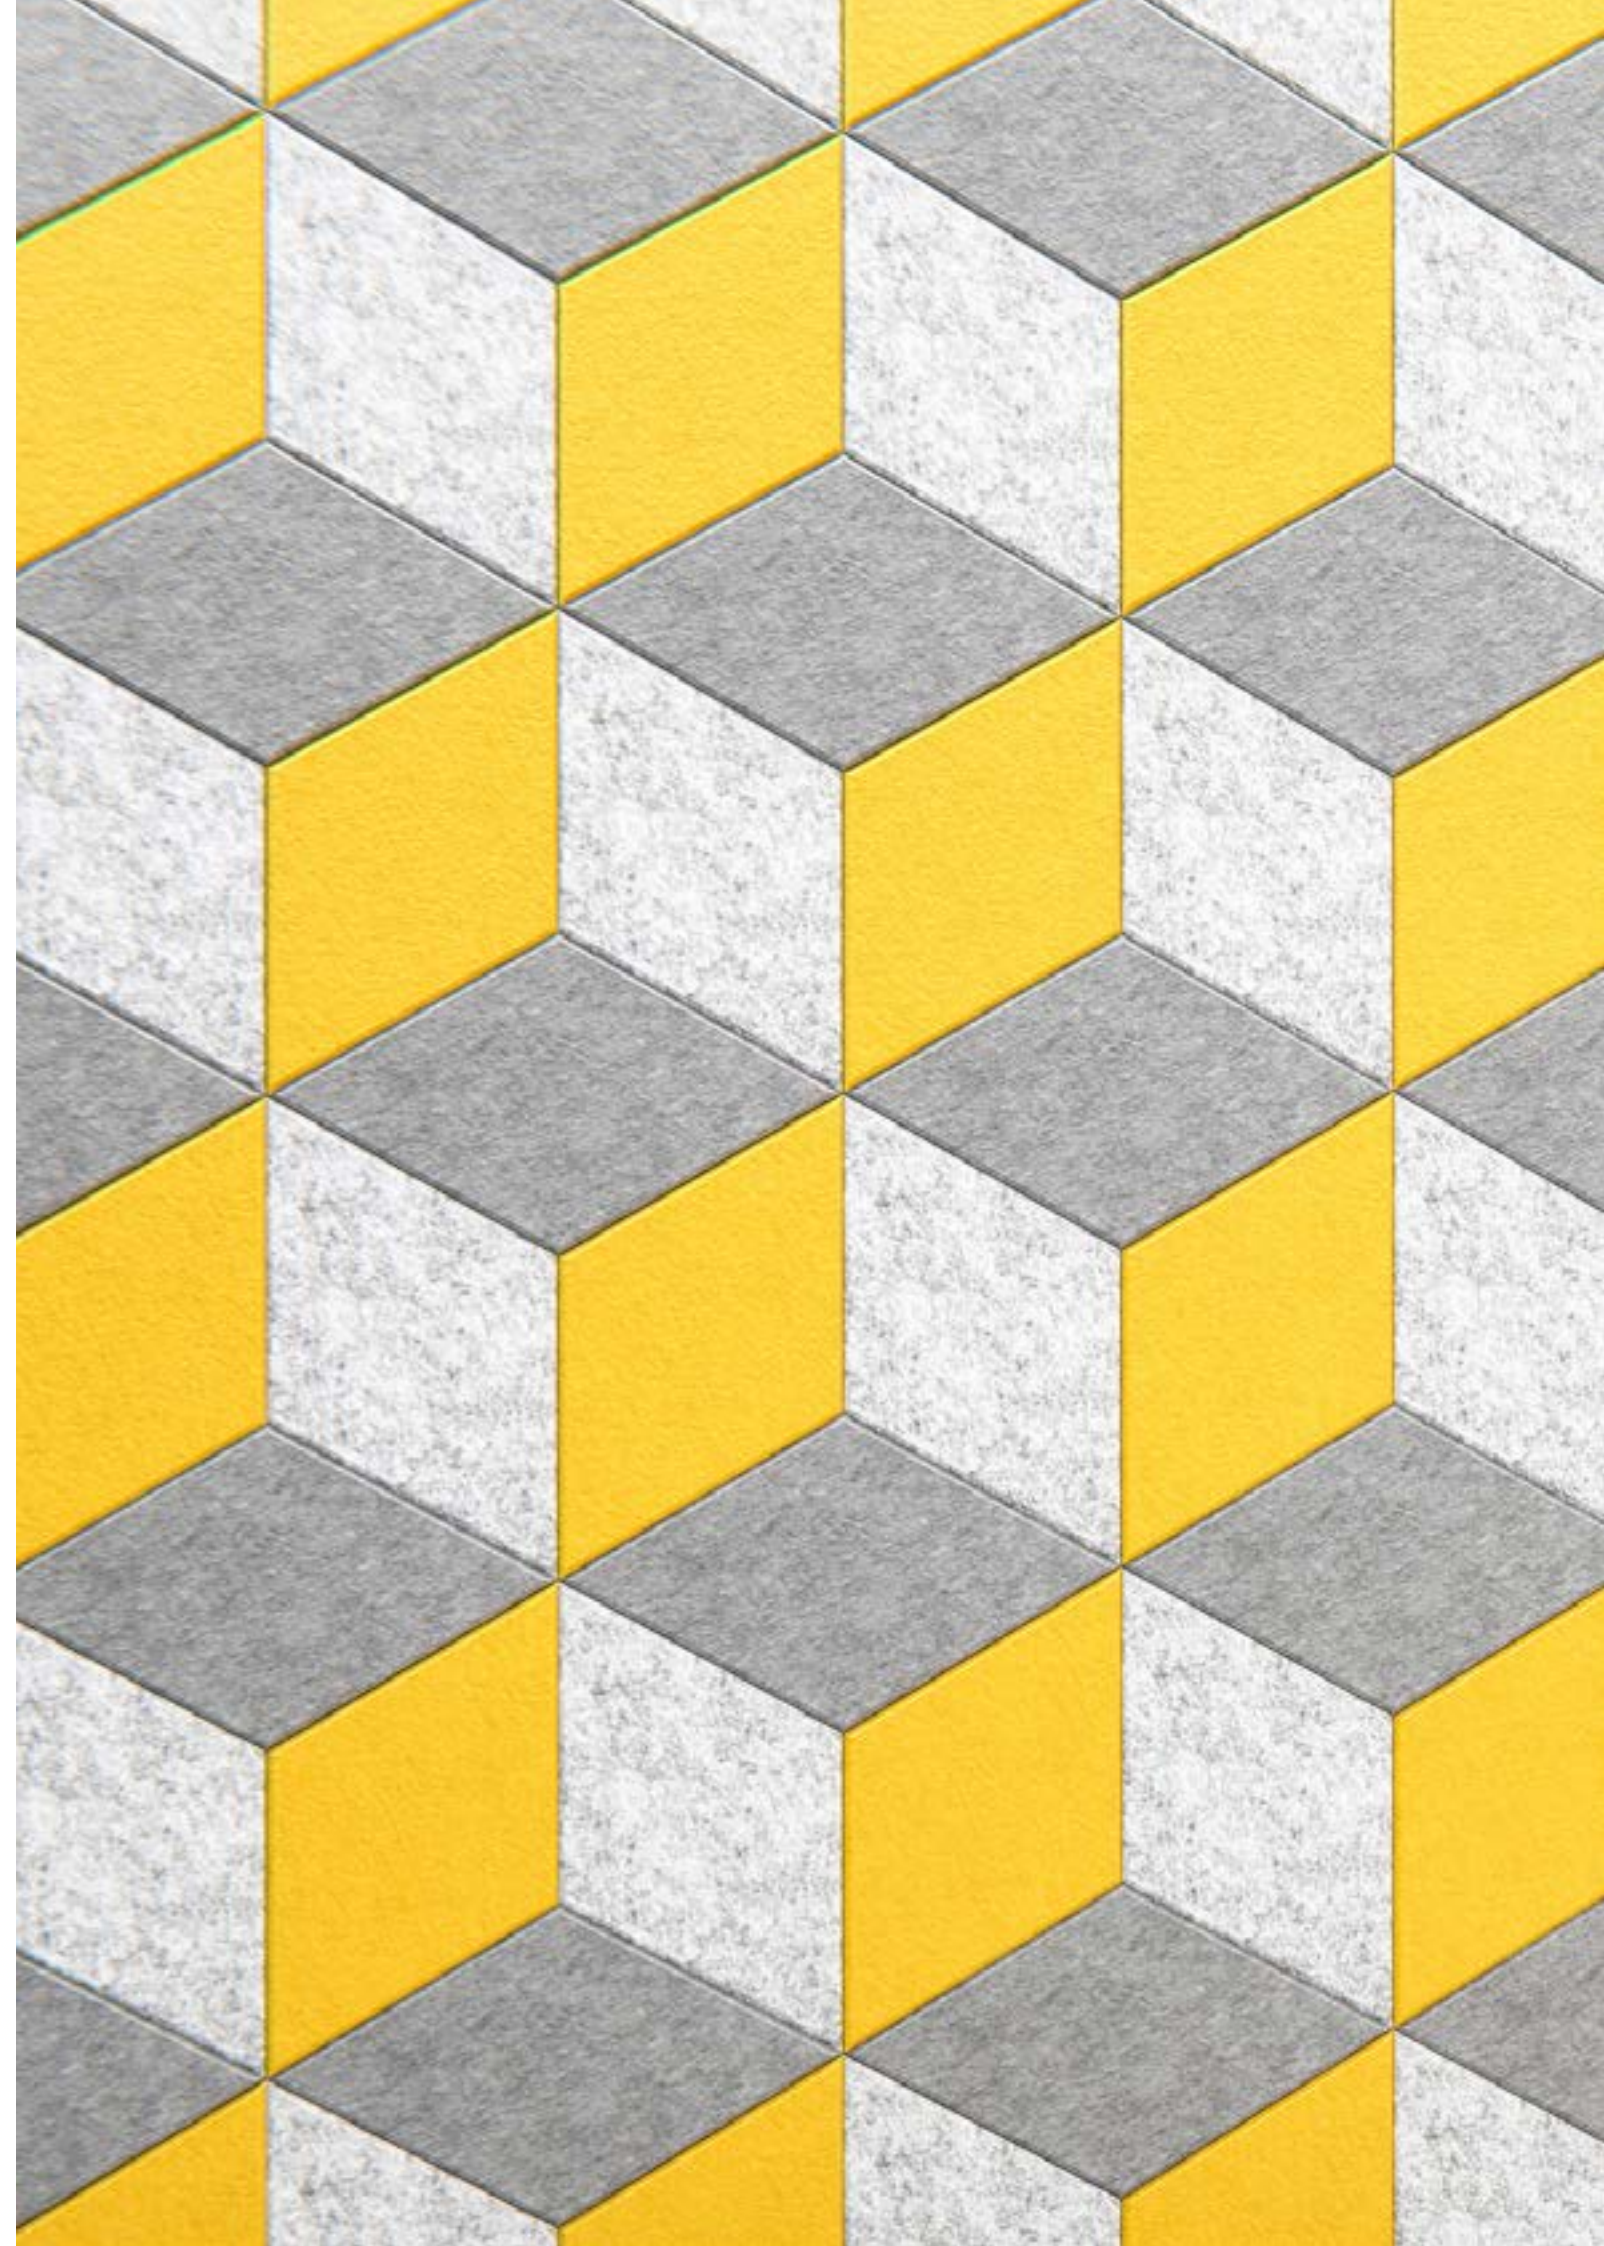



Mosaicos

Cubus

Ce design joue avec l'illusion d'optique et la géométrie tridimensionnelle pour créer des compositions apportant profondeur, volume et mouvement. Les pièces en forme de cube se combinent facilement pour couvrir de grandes surfaces ou mettre en valeur des zones spécifiques avec un fort caractère visuel. Parfait pour créer des murs à forte personnalité.



Ensemble composé de 3 pièces combinables.
Dimensions totales du cube:
· 395 x 456 mm
Épaisseur: 9 mm

Hex

Inspiré par des structures naturelles comme les alvéoles, Hex réinvente la forme hexagonale pour donner lieu à des compositions organiques, continues et équilibrées. Sa symétrie permet de générer des rythmes visuels doux ou des motifs plus contrastés selon les combinaisons de couleurs. Idéal pour des environnements qui recherchent l'harmonie sans renoncer au design.



Disponible en deux tailles:
· Hex25: 277 x 240 mm
· Hex45: 550 x 478 mm
Épaisseur: 9 mm

Luna

Avec sa forme circulaire pure, Luna apporte douceur, équilibre et sérénité à toute surface. Ce modèle rompt avec l'orthogonalité dominante et introduit un élément organique qui génère de nouveaux rythmes visuels plus fluides. Sa géométrie élémentaire permet des compositions symétriques ou libres, favorisant aussi bien des configurations centrées que dynamiques. Une pièce polyvalente et expressive pour créer des murs uniques et de caractère.



Disponible en deux diamètres:
· Luna30: Ø 300 mm
· Luna60: Ø 600 mm
Épaisseur: 9 mm

Quadra

Le modèle le plus polyvalent : Quadra part d'une forme élémentaire — le carré — pour offrir d'innombrables possibilités de composition. Il permet de créer des trames régulières, des jeux de couleur ou des mosaïques abstraites, en s'adaptant aussi bien à des espaces sobres qu'à des propositions plus graphiques. Une base flexible et puissante pour toute surface.



Disponible en deux tailles:
· Quadra 29: 295 x 295 mm
· Quadra 59: 590 x 590 mm
Épaisseur: 9 mm

Mosaicos

Sagitta

Avec sa forme de flèche, Sagitta transmet énergie et direction. Son design génère des lignes brisées qui introduisent mouvement, dynamisme et un rythme visuel marqué dans les compositions, créant une sensation de continuité fluide et moderne. Il fonctionne aussi bien en combinaisons monochromatiques que dans des mosaïques multicolores.



Dimensions:
· 295 x 210 mm
Épaisseur: 9 mm

Spina

Spina s'inspire des motifs en chevrons et du mouvement fluide des formes diagonales. Son design crée une structure rythmique et élégante qui rompt avec la rigidité géométrique traditionnelle. Les compositions gagnent en texture, dynamisme et profondeur, faisant de ce modèle une pièce à la présence visuelle très marquée et sophistiquée.



Dimensions:
· 107 x 298 mm
Épaisseur: 9 mm

Trium

Trium part de la forme triangulaire pour construire des compositions audacieuses et contemporaines. Les pièces permettent des jeux visuels avec des effets de symétrie, de directionnalité ou de contraste, selon la façon dont elles se combinent. C'est un modèle idéal pour mettre en valeur des zones spécifiques avec une identité visuelle marquée et moderne.



Disponible en trois tailles:
· Trium 29: 295 x 417 mm
· Trium 59: 590 x 834 mm
· Trium 118: 1180 x 1668 mm
Épaisseur: 9 mm

Vitta

Inspiré par le tressage classique, Vitta présente un tracé net et continu qui évoque des structures entrelacées ou des motifs en zigzag. Son design apporte rythme et élégance, créant des surfaces en mouvement qui génèrent une chaleur visuelle. Parfait pour les espaces où l'on recherche un équilibre entre sobriété et expressivité.




Disponible en trois longueurs et trois hauteurs:
· Vitta 59S: 590 x 60 mm
· Vitta 59M: 590 x 120 mm
· Vitta 59L: 590 x 240 mm
· Vitta 118S: 1180 x 60 mm
· Vitta 118M: 1180 x 120 mm
· Vitta 118L: 1180 x 240 mm
Épaisseur: 9 mm

CELLA 2D

Cella 2D est un système de plafond modulaire acoustique, conçu pour remplacer les plaques de plâtre dans les faux plafonds standard.


Disponible en deux dimensions (60x60 cm et 120x60 cm) et en neuf motifs par format, il combine fonctionnalité, esthétique et hautes performances acoustiques.

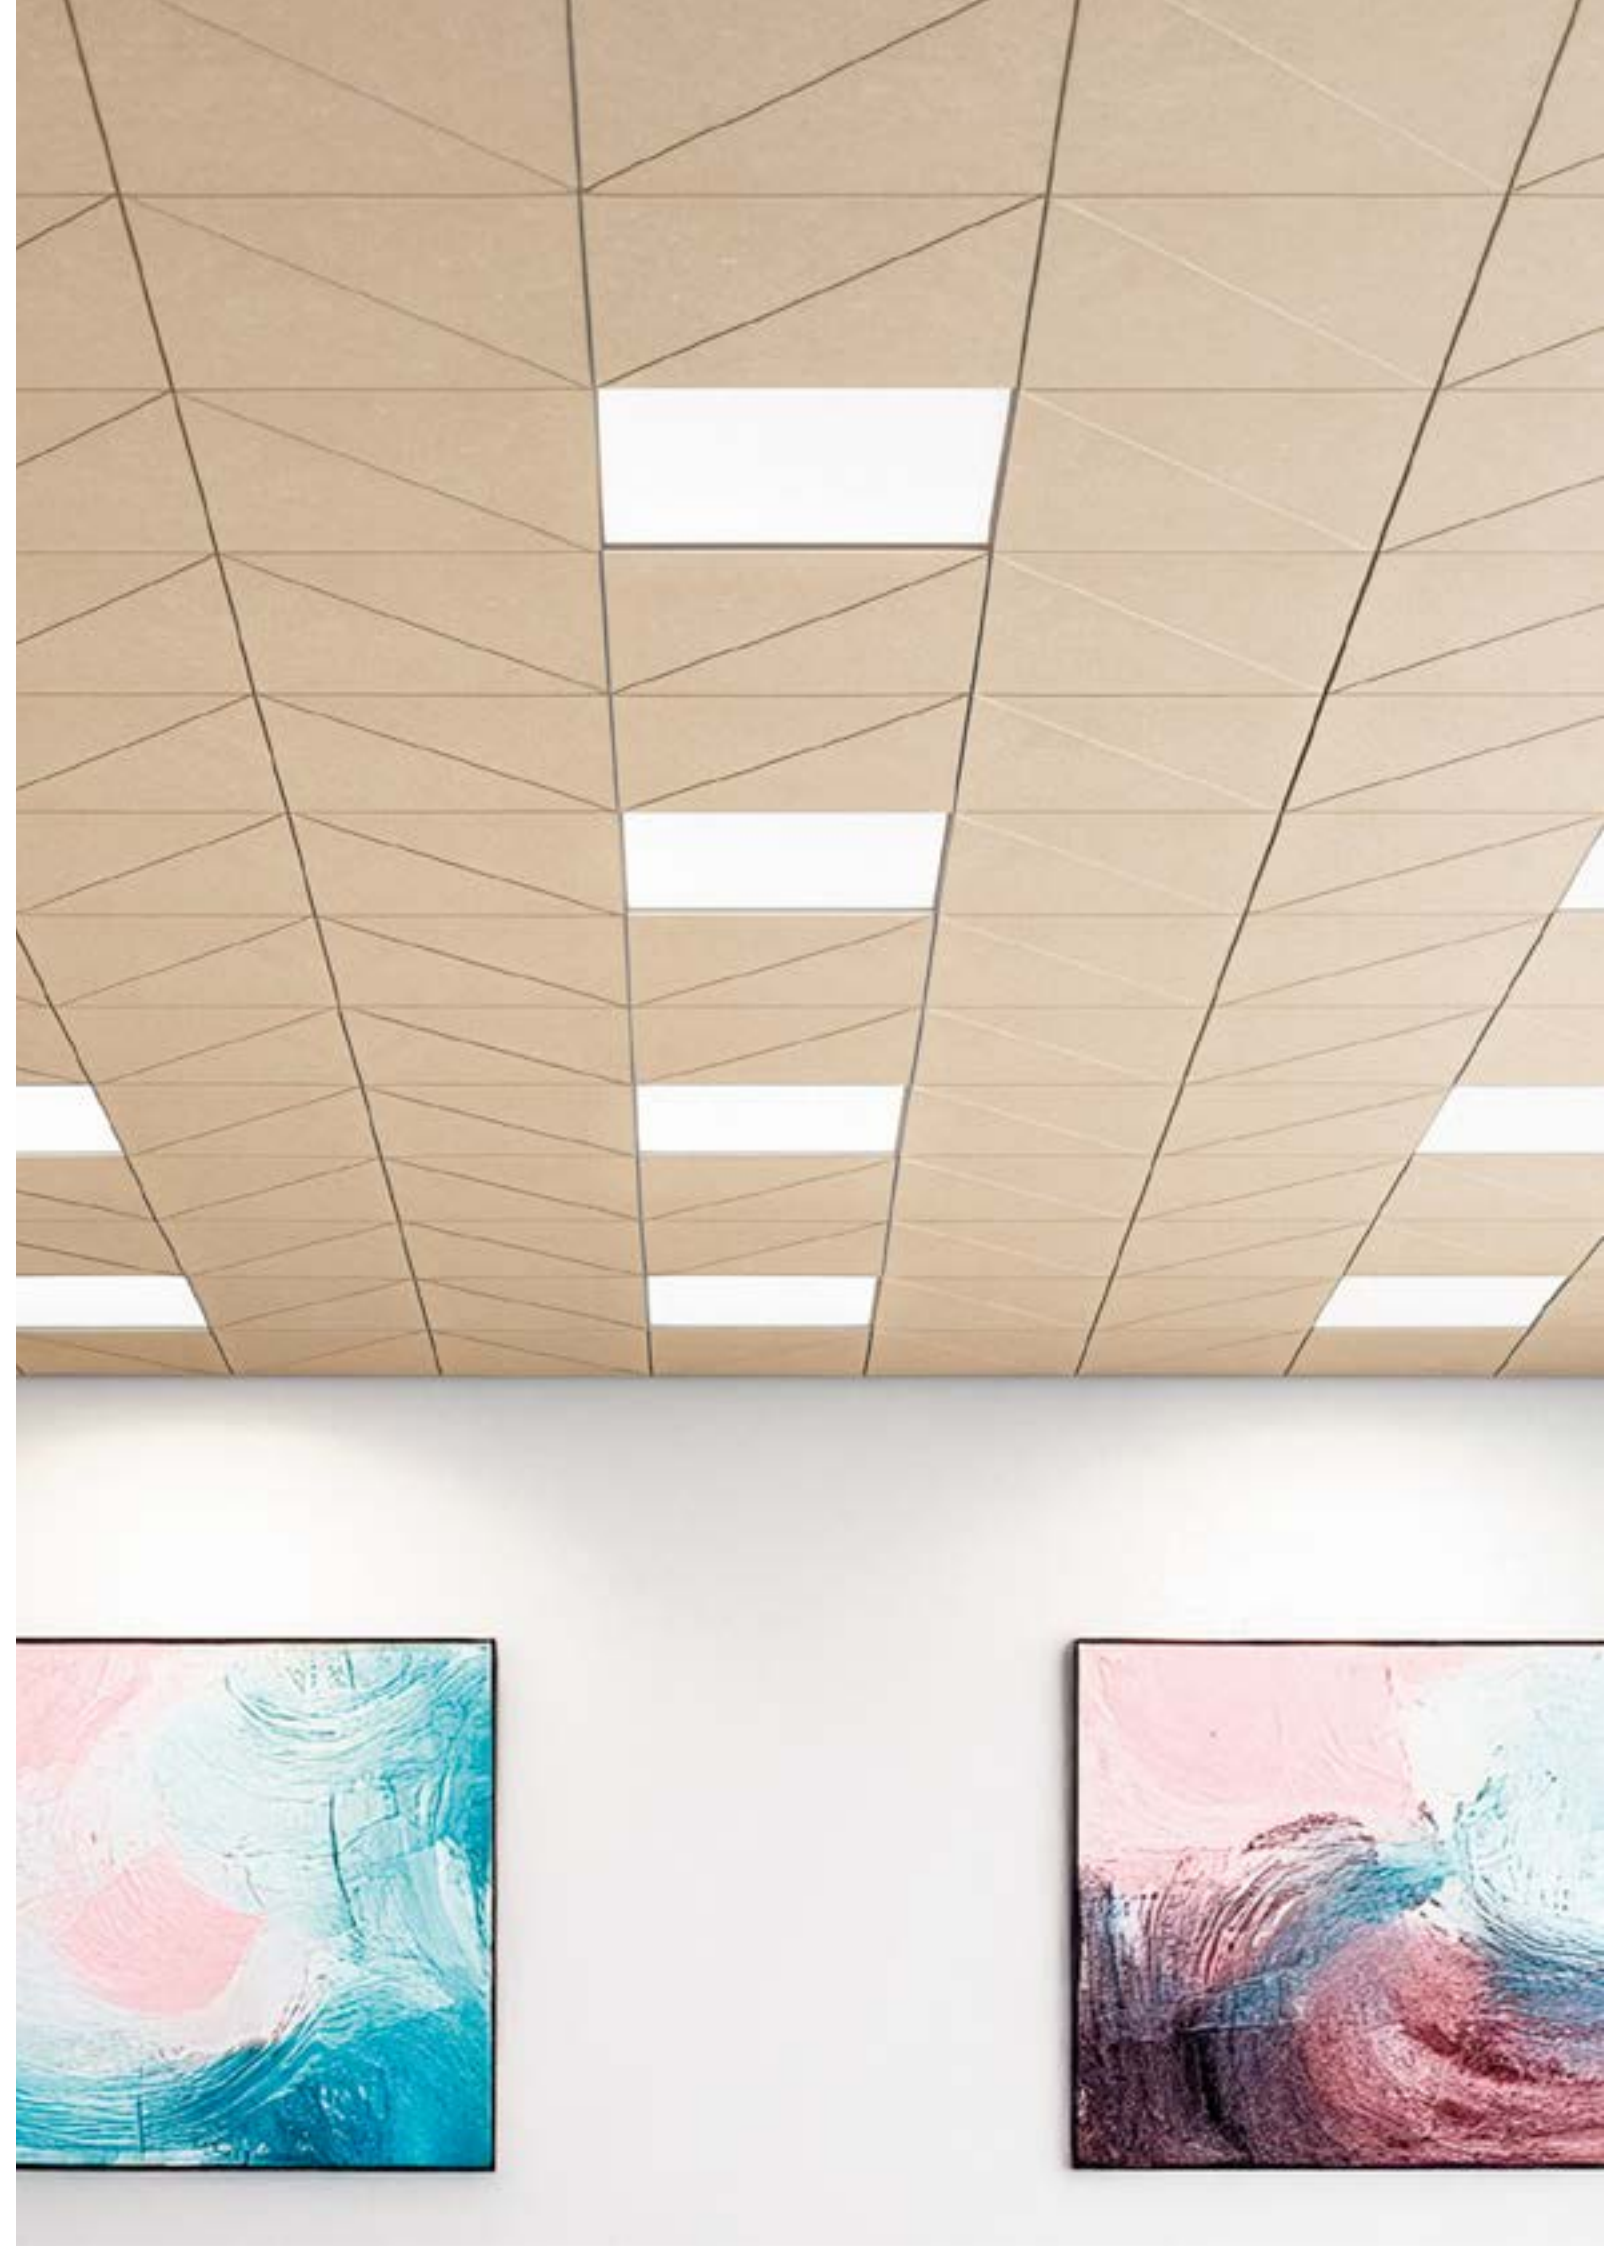


Cella 2D




Modèles

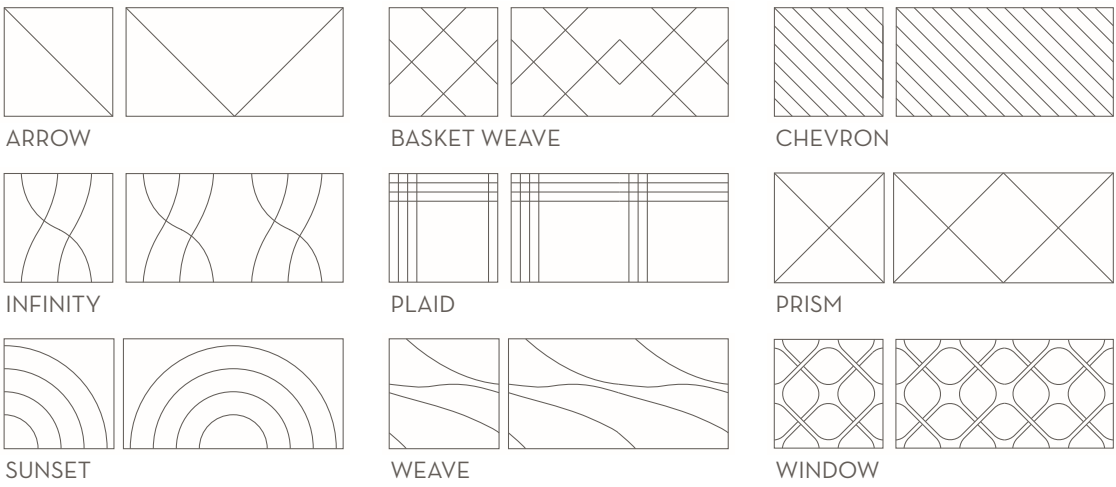

Dimensions



Couleurs

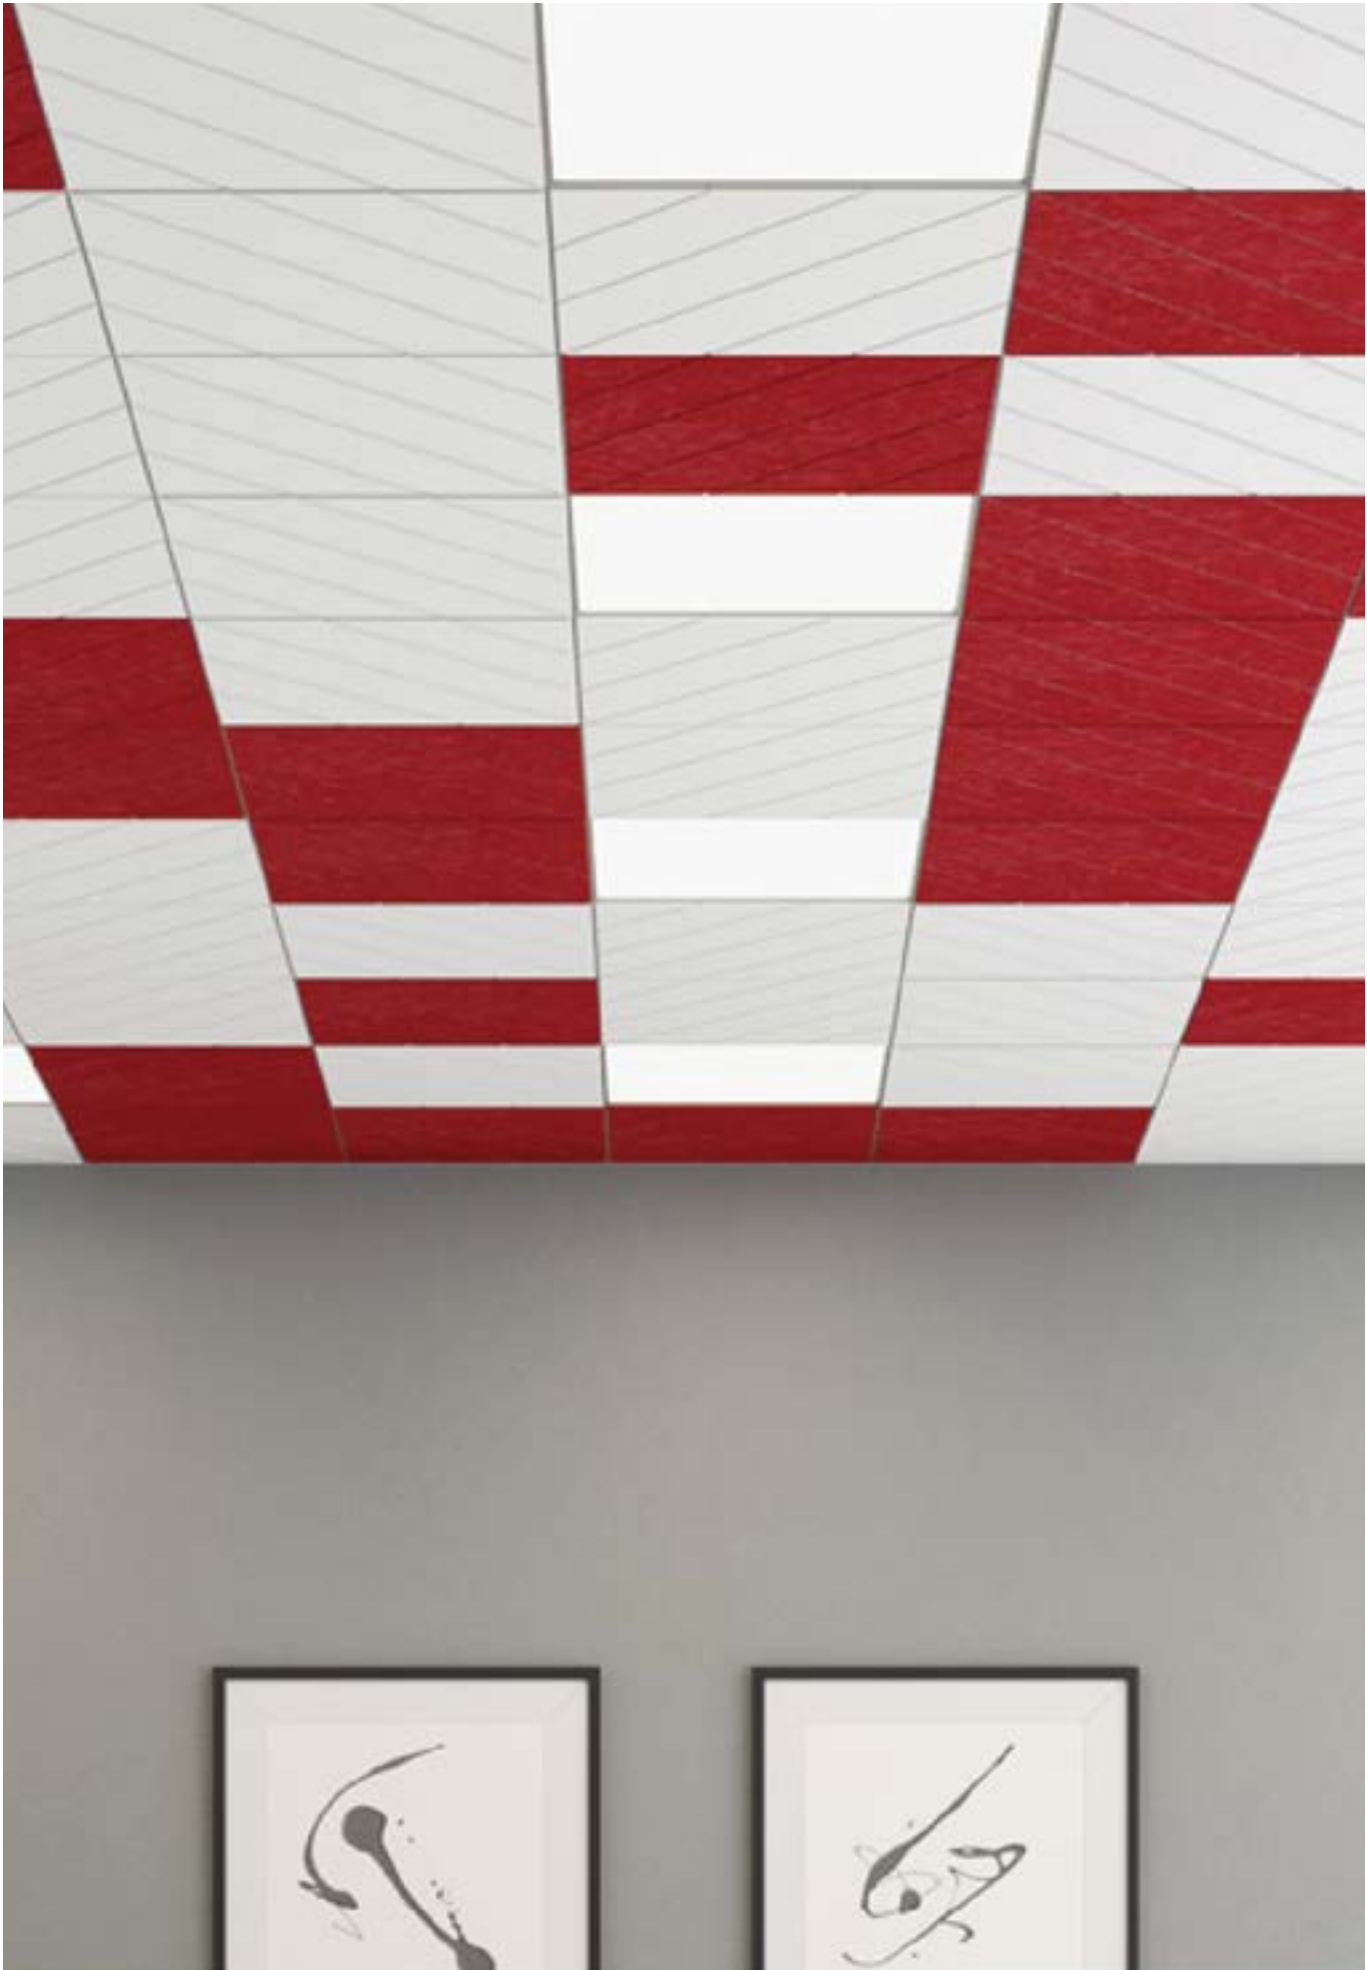

CELLA 3D

Cella 3D est un système de plafond modulaire acoustique en relief.


Disponible en deux dimensions (60x60 cm et 120x60 cm), avec six motifs différents par format.

Conçu pour remplacer les plaques de plâtre dans les faux plafonds standard.




$$\sum_{i=1}^n x_i = 100 \quad \sum_{i=1}^n y_i = 100 \quad \left(\text{et } \frac{100 \times 100}{2} = 5000 \right)$$


Cella 3D

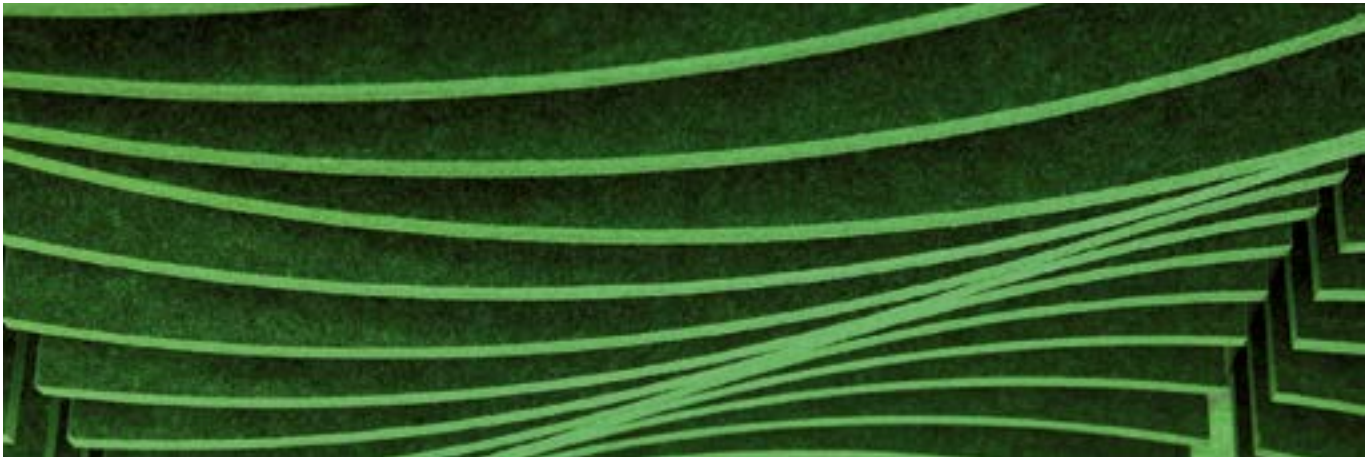


Modèles

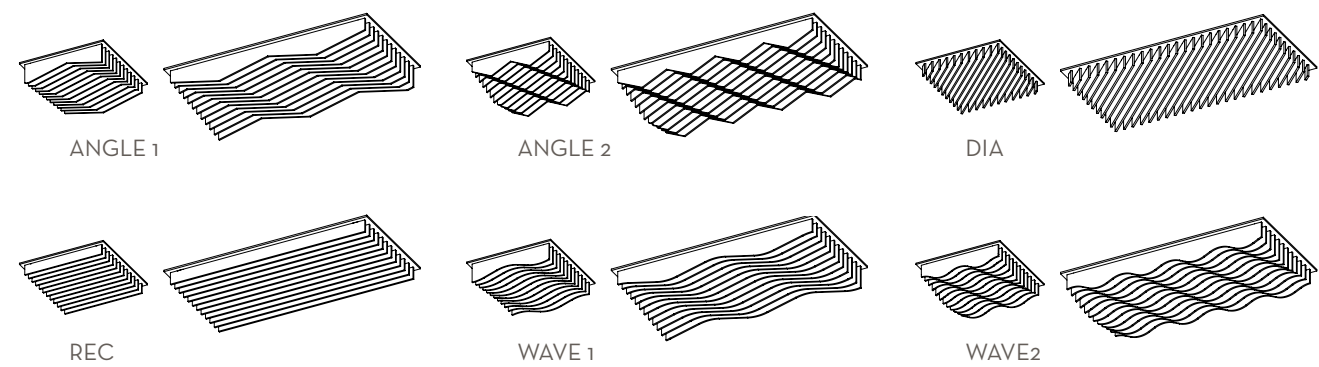


Dimensions

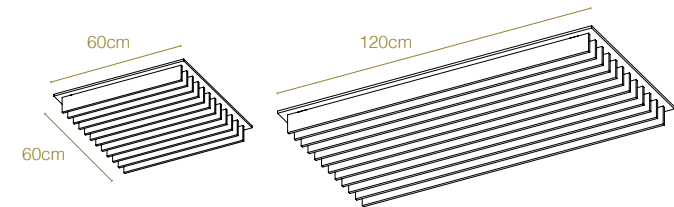

Options de couleur

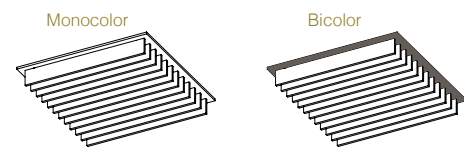

Couleurs

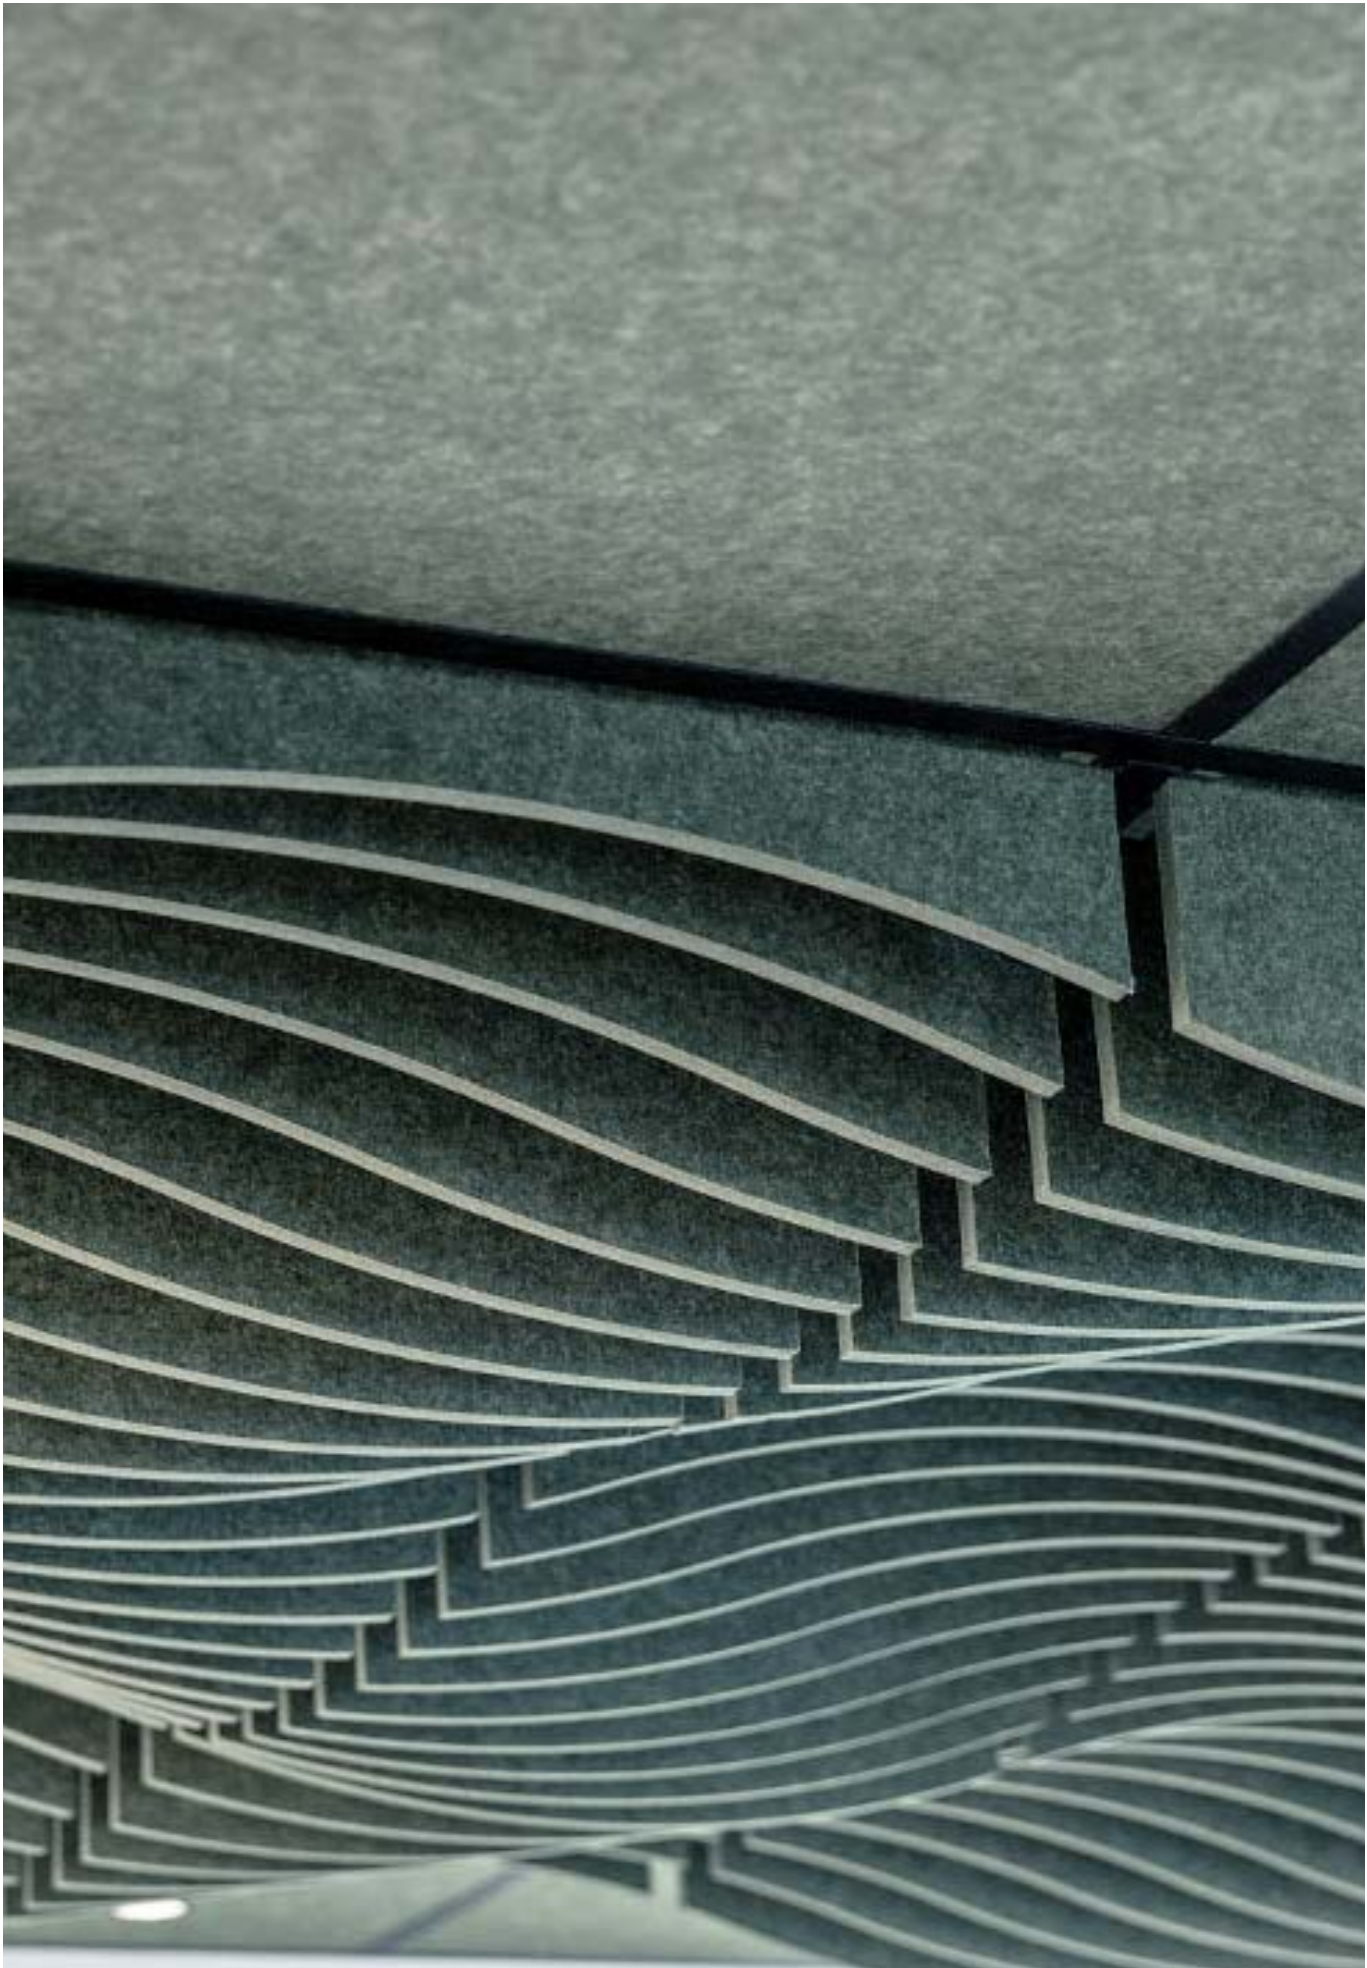

FRAGMA

Les panneaux acoustiques Fragma de 120x240 cm sont conçus pour partitionner les espaces sans les fermer, en améliorant le confort sonore tout en conservant une perception visuelle ouverte et fluide.


Disponibles en version suspendue ou autoportante, et avec différents motifs découpés (ajourés), ils allient fonctionnalité, esthétique et performances acoustiques en une solution unique et polyvalente.



Fragma



Modèles

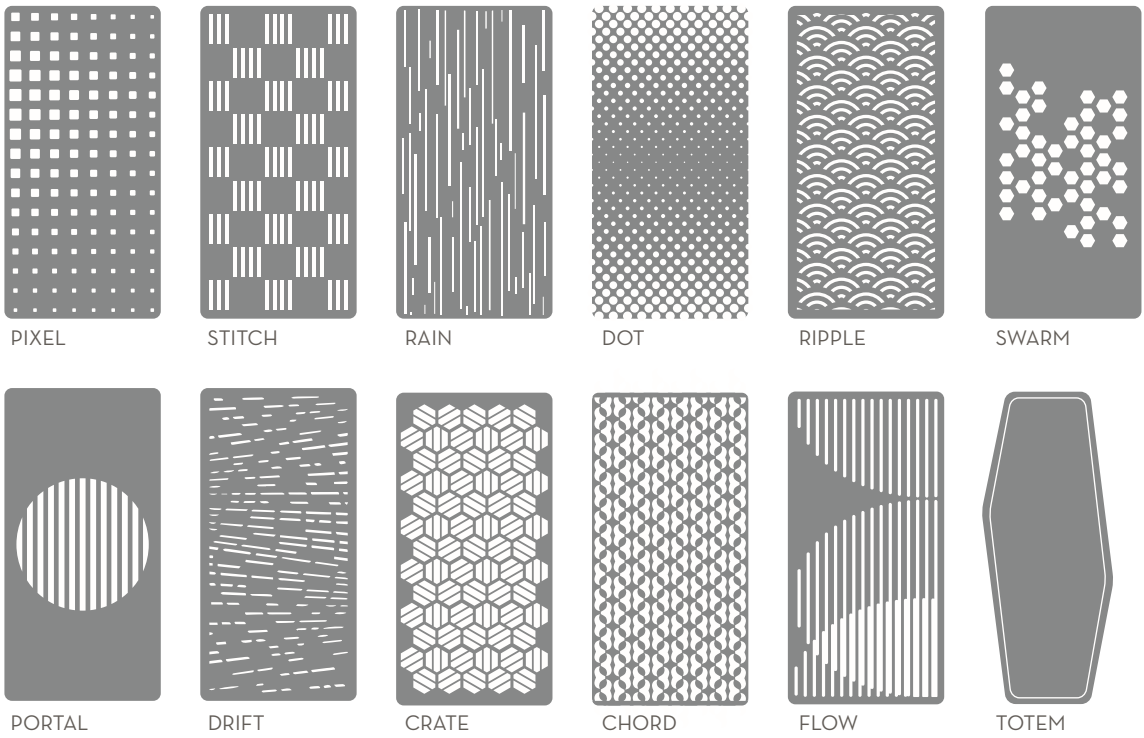

Couleurs




STRATUS 2D


Stratus 2D est une collection de modules acoustiques suspendus de grand format à surface plane, conçus pour améliorer le confort acoustique des grands espaces au moyen de solutions techniques et esthétiques.

Selon leur orientation et leur disposition, ils optimisent l'absorption acoustique, en particulier dans les moyennes et hautes fréquences.


Idéales pour les auditoriums, les bureaux ouverts ou les espaces à hauts plafonds, les pièces Stratus 2D allient performances acoustiques, présence sculpturale et facilité d'installation.

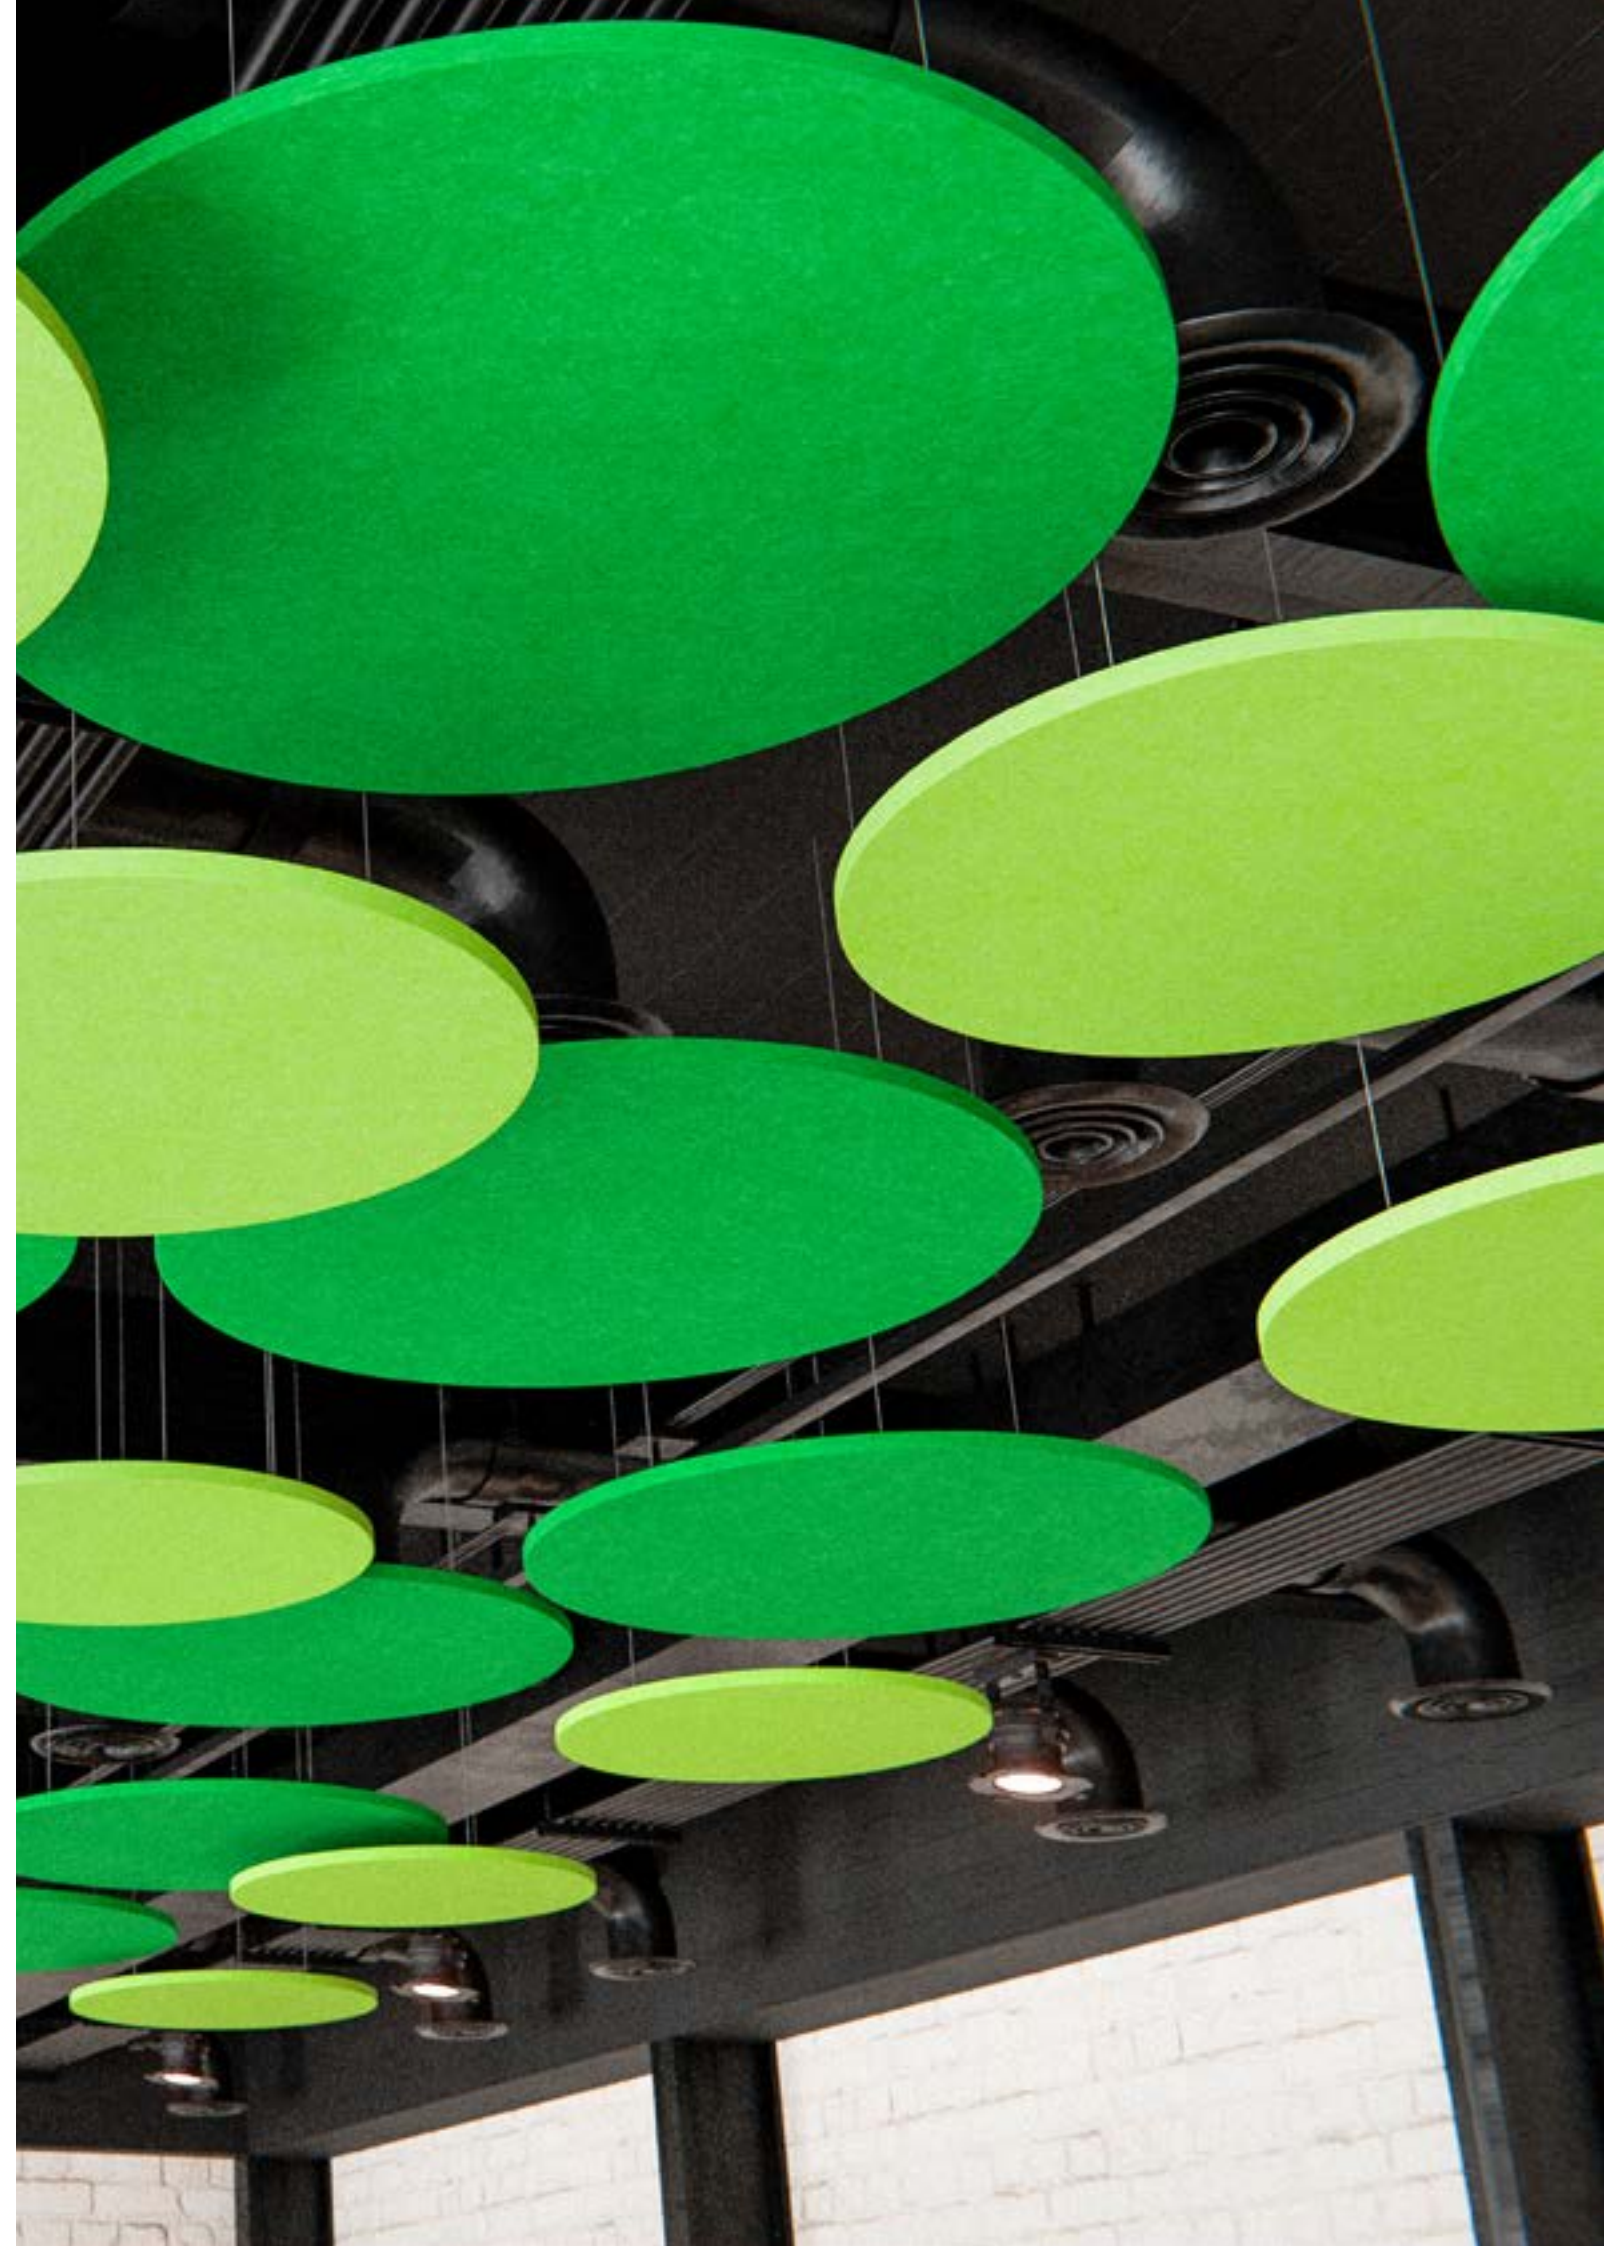


Stratus 2D

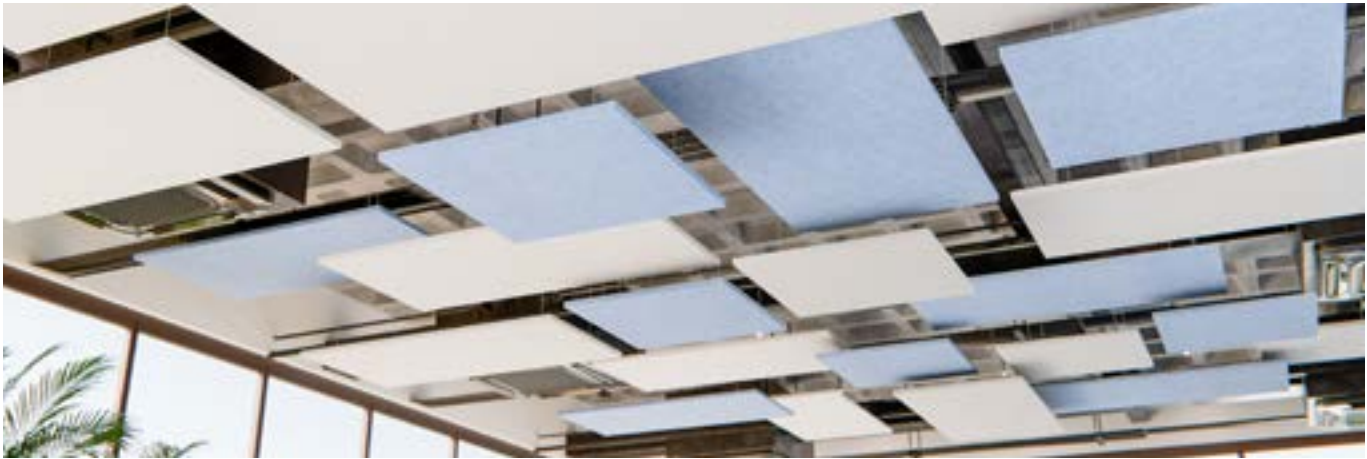


Modèles




HEXS




QUADRAS REGULAR




QUADRAS RECTAN



TRIUMS



LUNAS



LUNAS DECORADO

Couleurs



Stratus 2D

Lunas

Stratus 2D
Sa forme organique adoucit l'espace et génère une perception plus fluide et enveloppante. Ces pièces circulaires sont idéales pour des compositions dynamiques et détendues qui enrichissent l'esthétique du plafond.



Disponible en 3 diamètres:
· Lunas 60: Ø 60 cm
· Lunas 80: Ø 80 cm
· Lunas 120: Ø 120 cm
Épaisseur: 9 / 18 mm

Quadras

Stratus 2D
Format polyvalent et sobre qui permet des dispositions ordonnées ou aléatoires selon le rythme souhaité. Sa géométrie simple facilite l'adaptation à différents environnements et propositions de design.



Disponible en 4 tailles:
· Quadras 60: 60x60 cm
· Quadras 120: 120x120 cm
· Quadras 60b: 60x120 cm
· Quadras 120b: 120x240 cm
Épaisseur: 9 / 18 mm

Hexs

Stratus 2D
Inspirés par des géométries naturelles, ils permettent des compositions continues et enveloppantes, sans lignes droites dominantes. Cette structure modulaire apporte une richesse visuelle sans perdre l'uniformité.



Disponible en 3 tailles:
· Hexs 60: Ø 60 cm
· Hexs 80: Ø 80 cm
· Hexs 120: Ø 120 cm
Épaisseur: 9 / 18 mm

Triums

Stratus 2D
Ils apportent un dynamisme visuel grâce à des lignes diagonales qui rompent avec la rigidité du plafond traditionnel. Combinés entre eux, ils permettent des configurations audacieuses à forte personnalité visuelle.



Disponible en 3 tailles:
· Triums 60: 60x30 cm
· Triums 80: 80x40 cm
· Triums 120: 120x60 cm
Épaisseur: 9 / 18 mm



STRATUS 3D

Stratus 3D est une collection de modules acoustiques suspendus en volume, conçus pour améliorer le confort acoustique grâce à des formes qui diffusent et dévient les ondes sonores.

Au contact des surfaces, les ondes perdent de l'énergie, réduisant ainsi la réverbération et améliorant la qualité acoustique des espaces.


Avec un caractère sculptural, les modèles Stratus 3D sont idéaux pour les auditoriums, les plateaux ouverts ou les espaces à hauts plafonds, en apportant performances acoustiques, design et installation simple.



Stratus 3D



Modèles

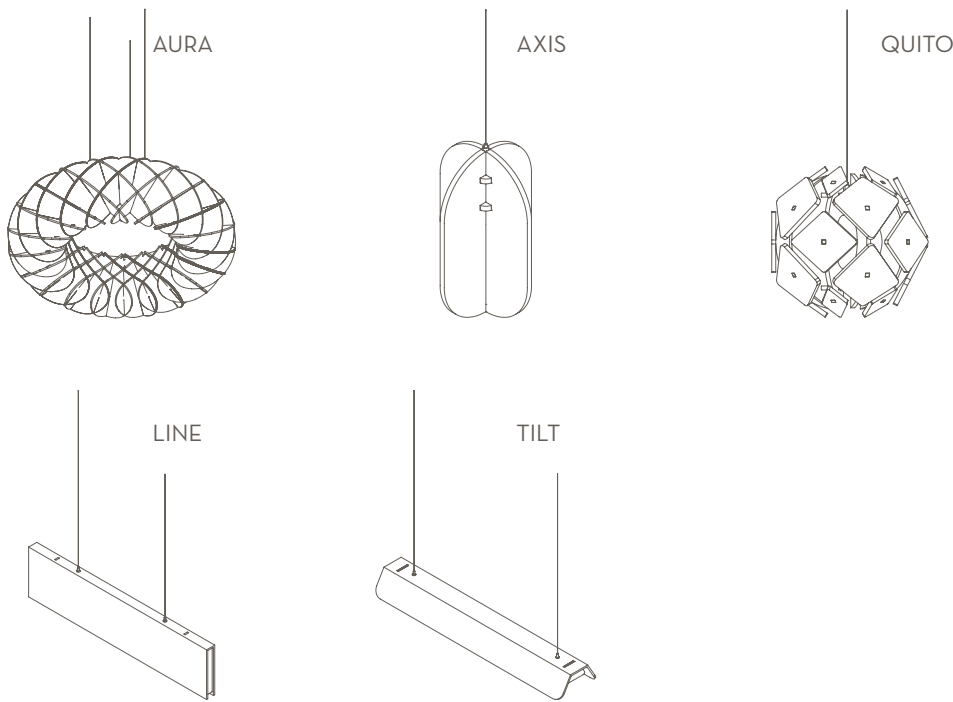

Couleurs



Stratus 3D

Aura

Stratus 3D

Structure tissée en feutre en PET qui combine volume, géométrie et porosité. Son design en maille renforce l'absorption et attire tous les regards. Suspension légère, sans rigidité, qui transforme le plafond en pièce maîtresse d'architecture acoustique.



Disponible en 3 diamètres:

- Ø 70 x 25 cm
- Ø 95 x 32,5 cm
- Ø 140 x 40 cm

Épaisseur:


- 9 mm



Stratus 3D

Axis

Stratus 3D
Cylindres suspendus à rotation croisée qui génèrent du volume sans bloquer la lumière. Une solution sculpturale et efficace pour maîtriser la réverbération. Son design permet de créer des compositions dynamiques et légères, apportant une identité à l'espace.

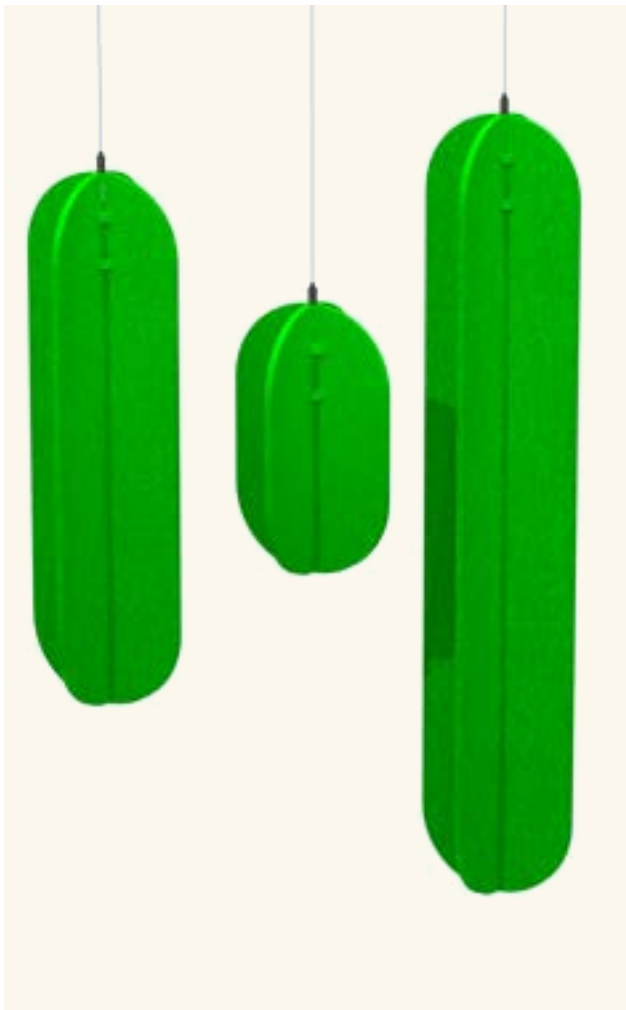

Diamètre: Ø 19 mm
Disponibles en trois hauteurs:
· 30 mm
· 60 mm
· 90 mm
Épaisseur:
· 9 mm

Quito

Stratus 3D
Avec sa géométrie facettée, Quito est un élément suspendu à fort impact visuel et à grande capacité d'absorption acoustique. Il apporte texture, volume et caractère aux plafonds de bureaux, halls ou espaces communs, avec des compositions légères et modulaires qui s'adaptent à différents espaces.



Disponibles en 1 taille:
· Ø 300 x 300 mm
Épaisseur:
· 9 mm

Line


Stratus 3D
Éléments linéaires avec volume, conçus pour être suspendus verticalement et apporter de l'absorption sonore en hauteur. Leur forme élancée crée un rythme spatial et renforce l'architecture avec une présence discrète. Idéals pour des compositions modulaires en série ou des groupements libres.



Disponibles en 1 taille:
· 124 x 5,7 cm
Hauteurs disponibles:
· 30 mm
· 50 mm
Épaisseur:
· 9 mm

Tilt

Stratus 3D
Pièces trapézoïdales suspendues en angle pour maximiser la surface d'absorption. Dynamiques et fonctionnelles, elles apportent une tension visuelle à l'ensemble. Leur inclinaison contrôlée génère des jeux de profondeur et d'ombres qui enrichissent la perception spatiale.

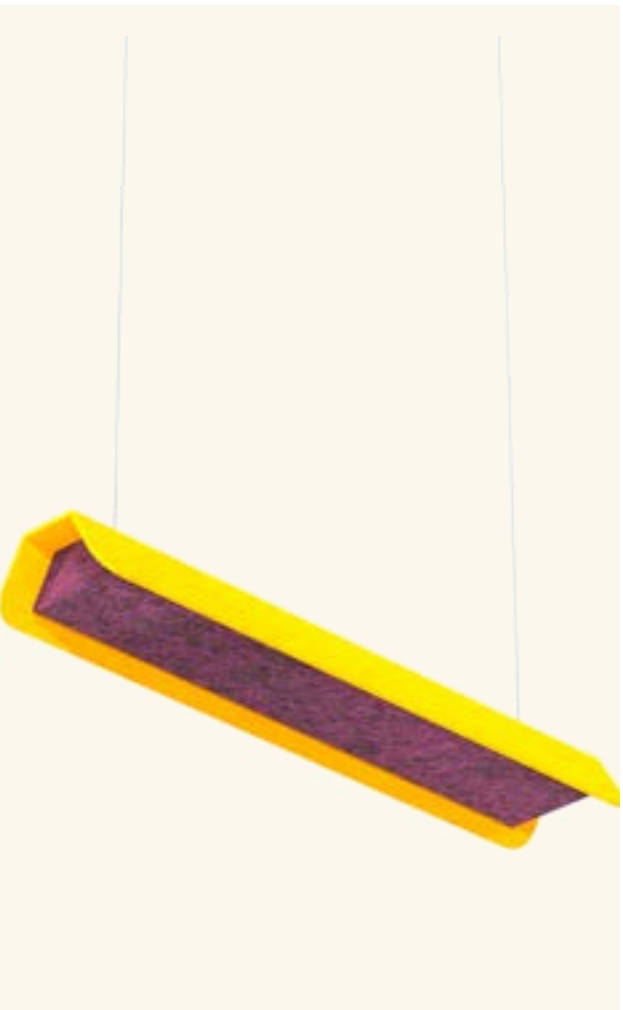

Dimensions:
· 130x27 cm
Hauteur:
· 13,5 cm
Épaisseur: 9 mm

DIVARIO

Divario est notre gamme de cloisons acoustiques pour bureau, conçue pour améliorer la confidentialité, la concentration et le confort sonore dans des environnements de travail partagés.

Disponibles en plusieurs formats et finitions, elles s'adaptent à différents types de bureaux et permettent des configurations frontales, latérales ou enveloppantes.


Un système polyvalent et fonctionnel qui apporte une isolation acoustique sans renoncer au design.




Divario



Modèles

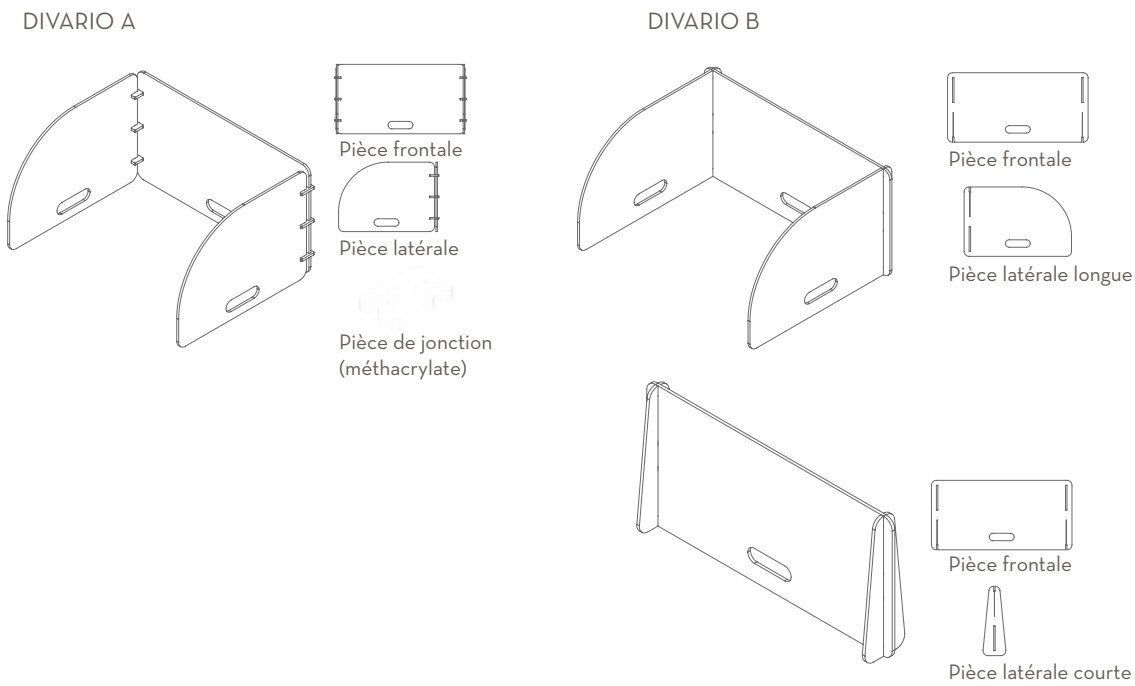

Couleurs

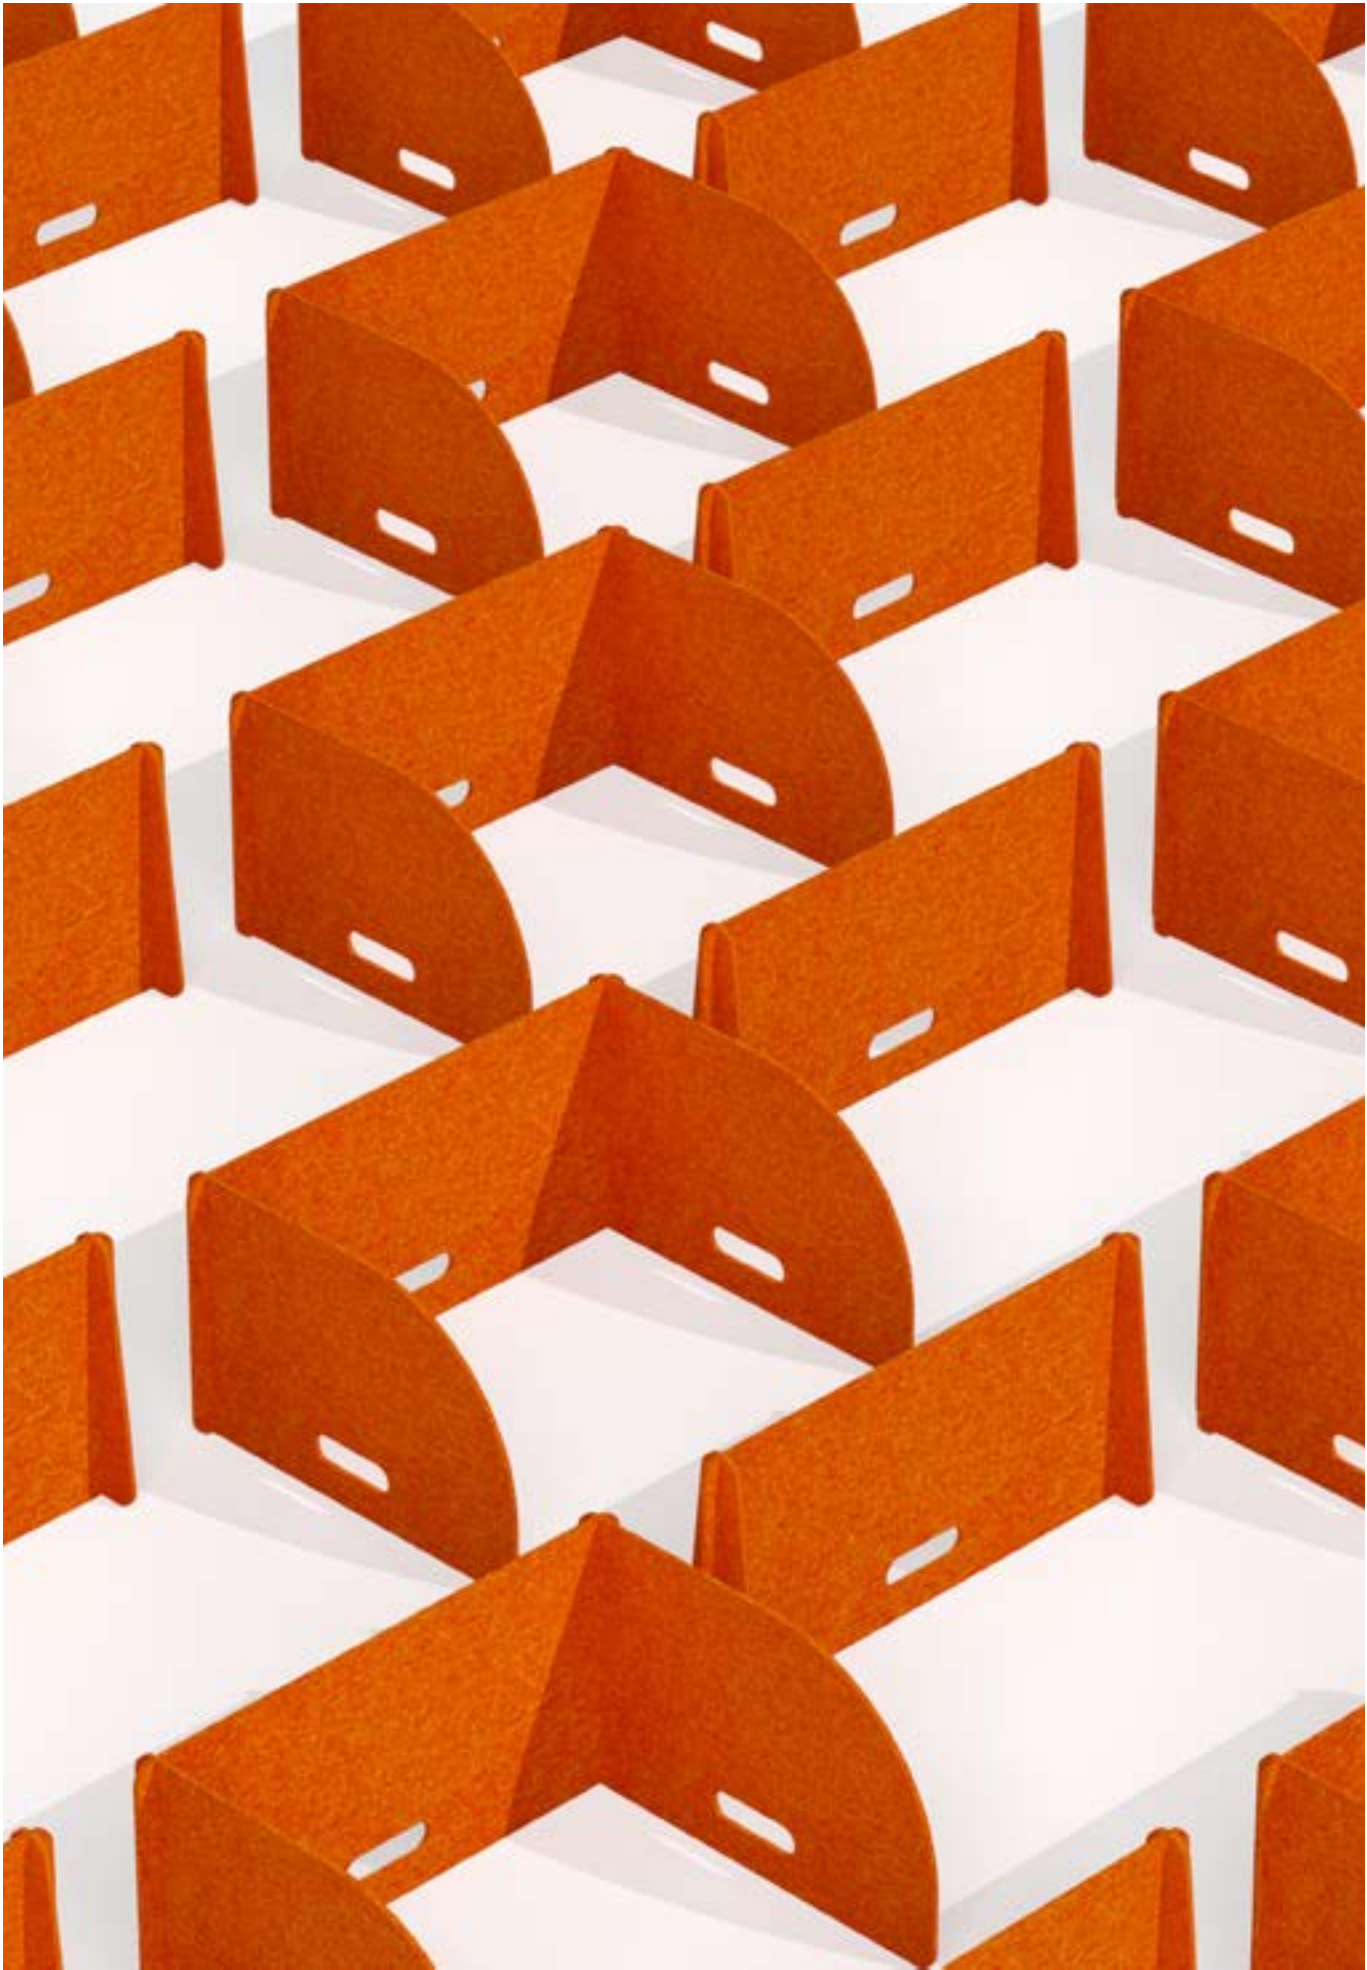

MINIMA


Minima naît comme une série de solutions pratiques et polyvalentes qui accompagnent les routines de travail avec discrétion et efficacité.

De petits appuis du quotidien qui, en plus d'organiser, apportent de la chaleur et améliorent l'acoustique de l'environnement grâce à l'utilisation de notre A-PET absorbant acoustique.


Une ligne qui évolue au fil du quotidien et grandit avec les besoins de chaque espace.




Minima

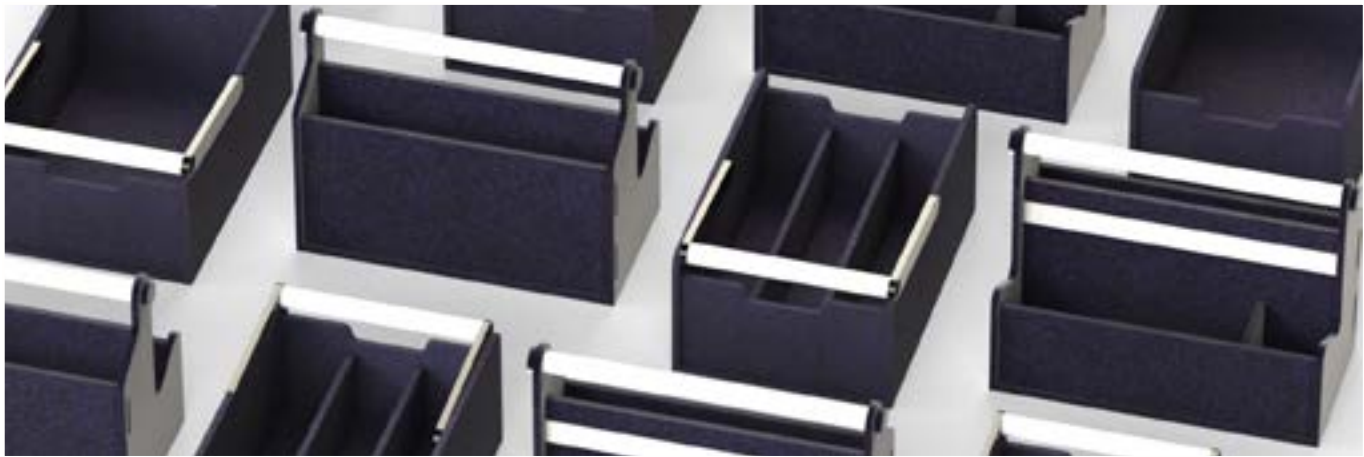


Modèles

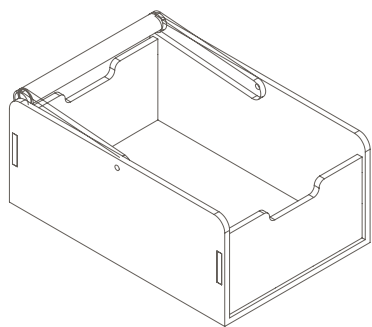

ANASKA

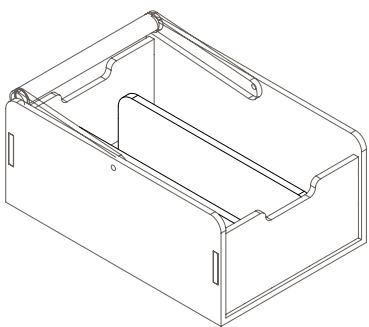

ANASKA H

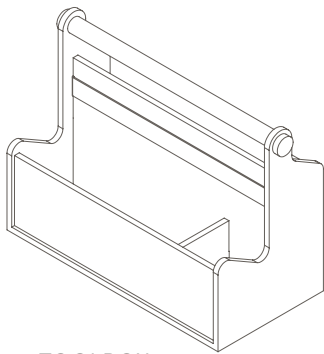

TOOLBOX

Couleurs



Minima

Anaska

Panier léger et minimaliste, pensé pour organiser ou transporter de petits objets dans l'environnement de travail. Son format rectangulaire standard DIN A4 le rend idéal pour ranger des documents, des dossiers et autres fournitures de papeterie. Fabriqué en feutre rigide, il combine praticité et design en une seule pièce. Son esthétique sobre s'intègre parfaitement aux environnements contemporains ou domestiques.



Dimensions extérieures:
· 26,4 x 38,8 cm
Dimensions intérieures:
· 24 x 35,2 cm
Hauteur: 16,2 cm
Épaisseur:
· 9mm

Anaska H

Version compartimentée du panier Anaska, avec des séparateurs internes qui facilitent le tri des matériaux. Parfaite pour maintenir l'ordre sur des bureaux actifs ou dans des espaces partagés. Son design robuste permet de la déplacer facilement sans perdre en stabilité. Une option efficace pour séparer des ustensiles, des câbles, des outils ou du matériel créatif.



Dimensions extérieures:
· 26,4 x 38,8 cm
Dimensions intérieures:
· 24 x 35,2 cm
Hauteur: 16,2 cm
Épaisseur:
· 9mm

Toolbox

Inspirée de la classique boîte à outils, cette version de bureau est idéale pour organiser et transporter les objets du quotidien dans les bureaux ou espaces créatifs. Son généreux volume permet d'y ranger un ordinateur portable, ce qui en fait une excellente alliée pour celles et ceux qui déplacent leur bureau avec eux. Son design ouvert et sa poignée robuste la rendent pratique, accessible et visuellement légère.




Dimensions extérieures:
· 26,4 x 38,8 cm
Dimensions intérieures:
· 24 x 35,2 cm
Hauteur: 16,2 cm
Épaisseur:
· 9mm





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


GridCore

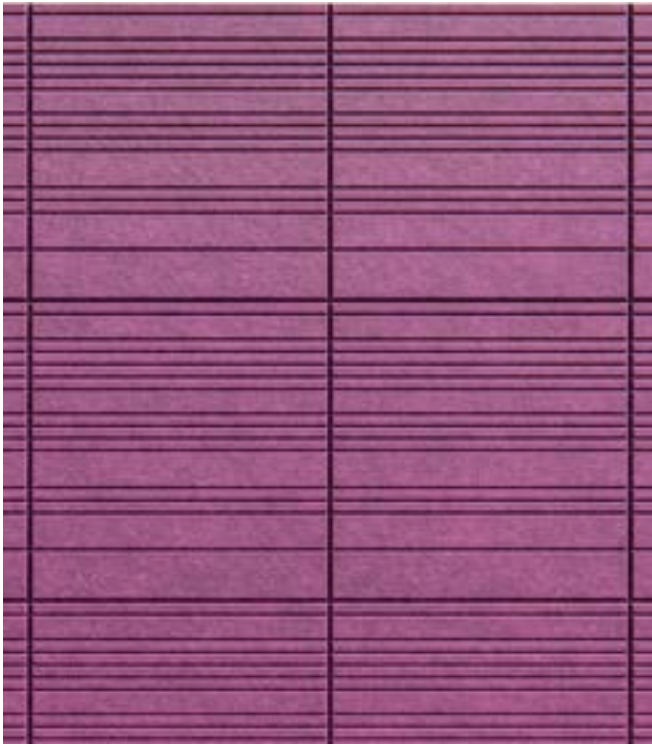


Description

Les panneaux acoustiques GridCore de 60x60 cm allient design, fonctionnalité et efficacité acoustique dans un format compact.

Avec des bords biseautés et huit motifs disponibles, ils sont conçus pour une installation directe au mur, améliorant le confort sonore et la finition esthétique de l'espace.

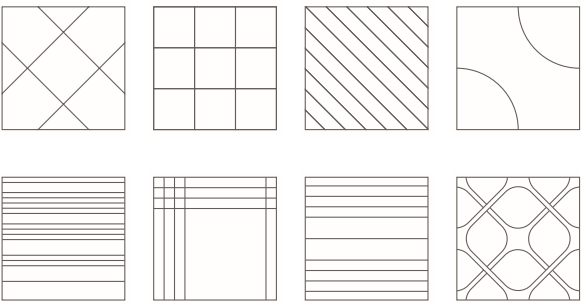

Coefficient d'absorption

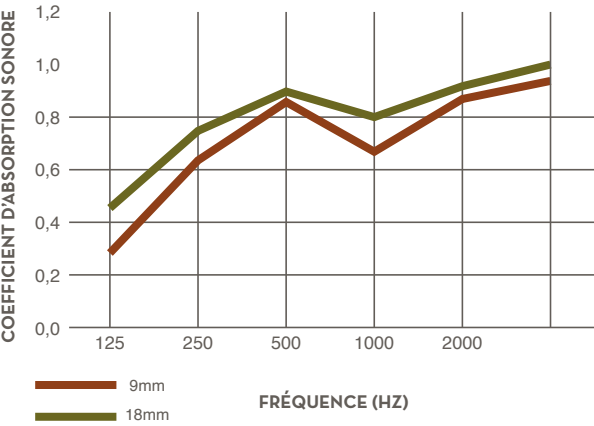

Coefficient d'absorption acoustique pondéré (α_w)
UNE-EN ISO 11654:1998
9 mm
 α_w 0,25 (monté directement)
 α_w 0,60 (50 mm de distance mur/plafond)
 α_w 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)
18 mm
 α_w 0,45 (monté directement)
 α_w 0,85 (50 mm de distance mur/plafond)
 α_w 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)

Données techniques

Description	A-PET® 9mm
Dimensions	600mmx600mm
Composition	100% PES (60% PET recyclé)
Surface	0,36m ² +10%
Épaisseur	9mm / 18mm +10%
Poids	0,59kg / 1,19kg
Réaction feu	B-s2, do (EN 13501-1+A1)
Couleurs	17

Coefficient de réduction du bruit (NRC)
ASTM C423-17
9 mm
NRC 0,30 (monté directement)
NRC 0,70 (50 mm de distance mur/plafond)
NRC 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)
18 mm
NRC 0,50 (monté directement)
NRC 0,90 (50 mm de distance mur/plafond)
NRC 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)


GridMax




Description

Les panneaux acoustiques GridMax de 240x120 cm offrent une solution continue et élégante pour les grandes surfaces. Avec des bords biseautés et onze motifs disponibles, ils se distinguent par leur design à grande échelle et leurs hautes performances acoustiques.

Ils intègrent l'option exclusive WIND : un ensemble de cinq panneaux séquentiels créant un effet visuel fluide et enveloppant.

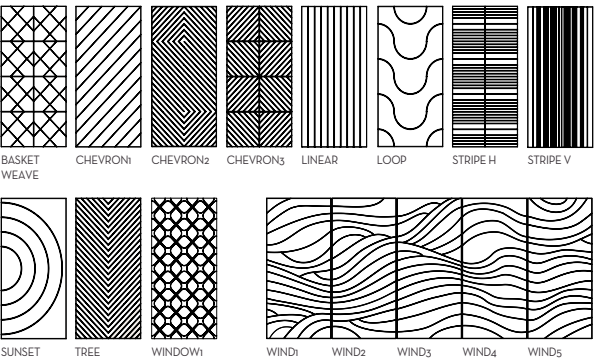

Coefficient d'absorption

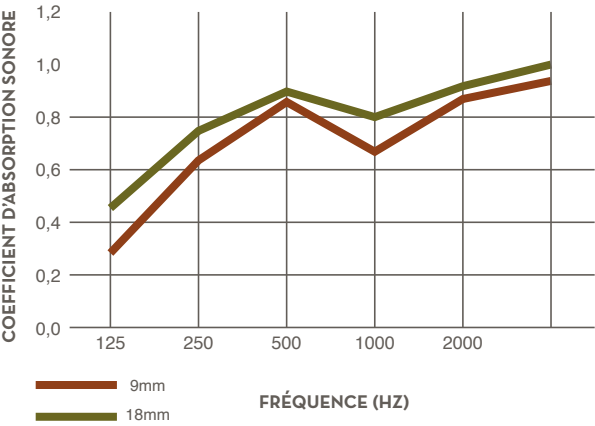

Coefficient d'absorption acoustique pondéré (α_w)
UNE-EN ISO 11654:1998
9 mm
 α_w 0,25 (monté directement)
 α_w 0,60 (50 mm de distance mur/plafond)
 α_w 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)
18 mm
 α_w 0,45 (monté directement)
 α_w 0,85 (50 mm de distance mur/plafond)
 α_w 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)

Données techniques

Description	A-PET® 9mm
Dimensions	2400mmx1200mm
Composition	100% PES (60% PET recyclé)
Surface	2,88m ²
Épaisseur	9mm / 18mm +10%
Poids	4,75kg / 9,50kg +10%
Réaction feu	B-s2, do (EN 13501-1+A1)
Couleurs	17

Coefficient de réduction du bruit (NRC)
ASTM C423-17
9 mm
NRC 0,30 (monté directement)
NRC 0,70 (50 mm de distance mur/plafond)
NRC 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)
18 mm
NRC 0,50 (monté directement)
NRC 0,90 (50 mm de distance mur/plafond)
NRC 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)


Mosaicos




Description

La collection Mosaïques combine différents modèles aux formes et dimensions uniques, conçus pour créer des compositions acoustiques dynamiques et personnalisées.

Avec des bords biseautés, chaque pièce apporte texture, rythme visuel et hautes performances d'absorption acoustique.

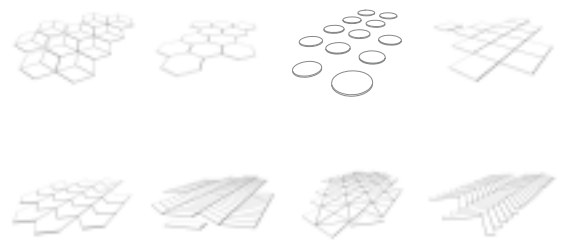

Coefficient d'absorption

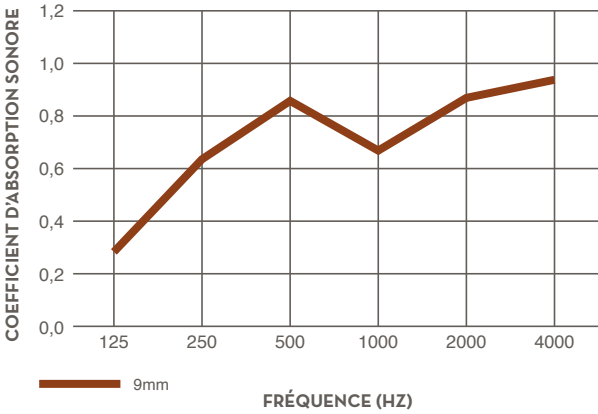

Coefficient d'absorption acoustique pondéré (alpha_w)
UNE-EN ISO 11654:1998
9 mm
alpha_w 0,25 (monté directement)
alpha_w 0,60 (50 mm de distance mur/plafond)
alpha_w 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)

Données techniques

Description	A-PET® 9mm
Dimensions	*Différents formats et dimensions. Consulter la fiche technique du produit.
Composition	100% PES (60% PET recyclé)
Surface	*Différents formats et dimensions. Consulter la fiche technique du produit.
Épaisseur	9mm
Poids	*Différents formats et dimensions. Consulter la fiche technique du produit.
Réaction feu	B-s2, do (EN 13501-1+A1)
Couleurs	17

Coefficient de réduction du bruit (NRC)
ASTM C423-17
9 mm
NRC 0,30 (monté directement)
NRC 0,70 (50 mm de distance mur/plafond)
NRC 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)


Cella 2D




Description

Cella 2D est un système de plafond modulaire acoustique, conçu pour remplacer les plaques de plâtre dans les faux plafonds standard.

Disponible en deux dimensions (60x60 cm et 120x60 cm) et en neuf motifs par format, il combine fonctionnalité, esthétique et hautes performances acoustiques.

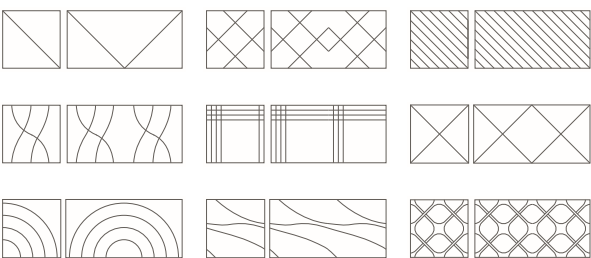

Coefficient d'absorption

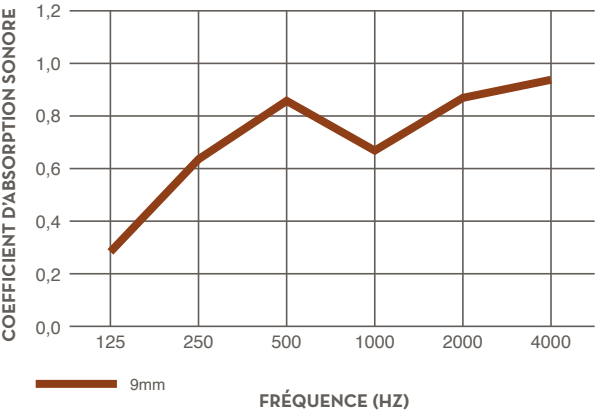

Coefficient d'absorption acoustique pondéré (alpha_w)
UNE-EN ISO 11654:1998
9 mm
alpha_w 0,25 (monté directement)
alpha_w 0,60 (50 mm de distance mur/plafond)
alpha_w 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)

Données techniques

Description	A-PET® 9mm
Dimensions	600x600mm / 600x1200mm
Composition	100% PES (60% PET recyclé)
Surface	0,36m2 / 0,72m2
Épaisseur	9mm +-10%
Poids	5,94kg / 11,86kg +-10%
Réaction feu	B-s2, do (EN 13501-1+A1)
Couleurs	17

Coefficient de réduction du bruit (NRC)
ASTM C423-17
9 mm
NRC 0,30 (monté directement)
NRC 0,70 (50 mm de distance mur/plafond)
NRC 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)

Cella 3D




Description


Cella 3D est un système de plafond modulaire acoustique en relief.

Disponible en deux dimensions (60x60 cm et 120x60 cm), avec six motifs différents par format.

Conçu pour remplacer les plaques de plâtre dans les faux plafonds standard.

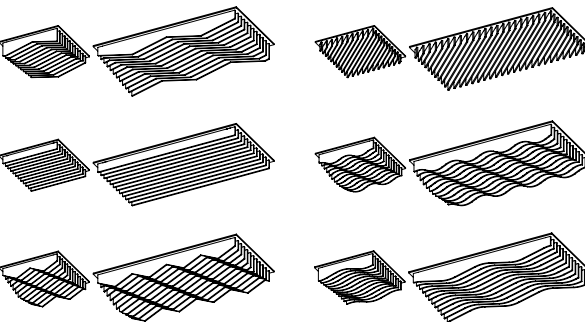

Coefficient d'absorption

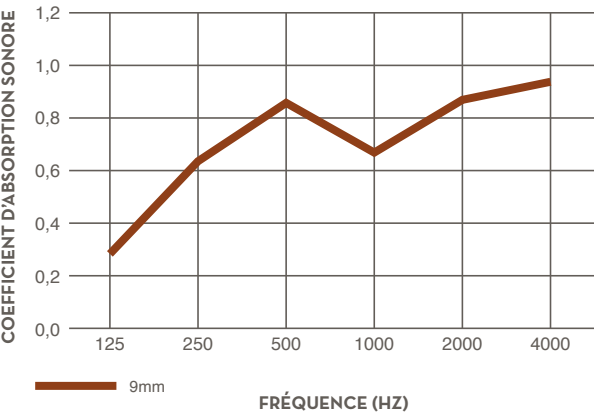

Coefficient d'absorption acoustique pondéré (alpha_w)
UNE-EN ISO 11654:1998
9 mm
alpha_w 0,25 (monté directement)
alpha_w 0,60 (50 mm de distance mur/plafond)
alpha_w 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)

Données techniques

Description	A-PET® 9mm
Dimensions	600x600mm / 600x1200mm
Composition	100% PES (60% PET recyclé)
Surface	*Différents formats et dimensions. Consulter la fiche technique du produit.
Épaisseur	*Différents formats et dimensions. Consulter la fiche technique du produit.
Poids	*Différents formats et dimensions. Consulter la fiche technique du produit.
Réaction feu	B-s2, do (EN 13501-1+A1)
Couleurs	17

Coefficient de réduction du bruit (NRC)
ASTM C423-17
9 mm
NRC 0,30 (monté directement)
NRC 0,70 (50 mm de distance mur/plafond)
NRC 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)


Fragma




Description

Les panneaux acoustiques Fragma de 120x240 cm sont conçus pour partitionner les espaces sans les fermer, en améliorant le confort sonore tout en conservant une perception visuelle ouverte et fluide.

Disponibles en version suspendue ou autoportante, et avec différents motifs découpés (ajourés), ils allient fonctionnalité, esthétique et performances acoustiques en une solution unique et polyvalente.

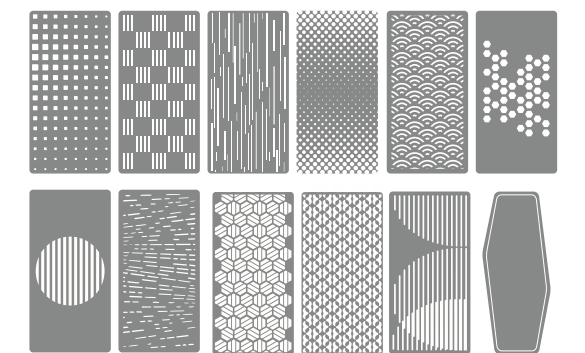

Coefficient d'absorption

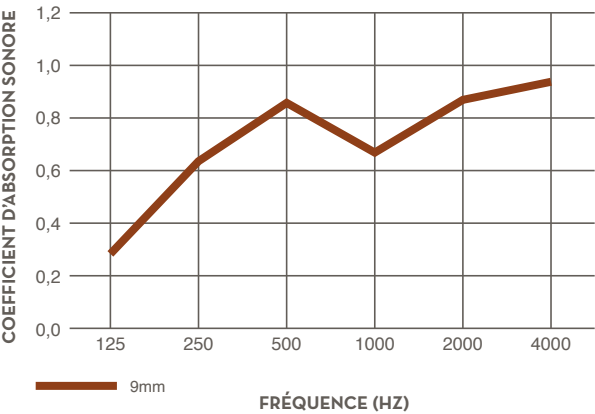

Coefficient d'absorption acoustique pondéré (alpha_w)
UNE-EN ISO 11654:1998
9 mm
alpha_w 0,25 (monté directement)
alpha_w 0,60 (50 mm de distance mur/plafond)
alpha_w 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)

Données techniques

Description	A-PET® 9mm
Dimensions	1200x2400mm
Composition	100% PES (60% PET recyclé)
Surface	2,88m2
Épaisseur	9mm +-10%
Poids	*Différents formats et dimensions. Consulter la fiche technique du produit.
Réaction feu	B-s2, do (EN 13501-1+A1)
Couleurs	17

Coefficient de réduction du bruit (NRC)
ASTM C423-17
9 mm
NRC 0,30 (monté directement)
NRC 0,70 (50 mm de distance mur/plafond)
NRC 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)


Stratus 2D




Description

Stratus 2D est une collection de modules acoustiques suspendus de grand format à surface plane, conçus pour améliorer le confort acoustique des grands espaces au moyen de solutions techniques et esthétiques.

Selon leur orientation et leur disposition, ils optimisent l'absorption acoustique, en particulier dans les moyennes et hautes fréquences.

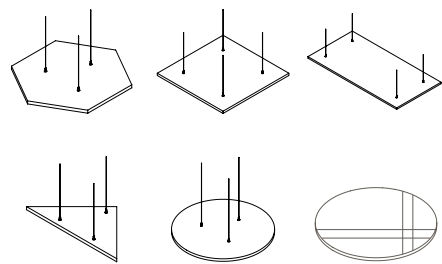

Coefficient d'absorption

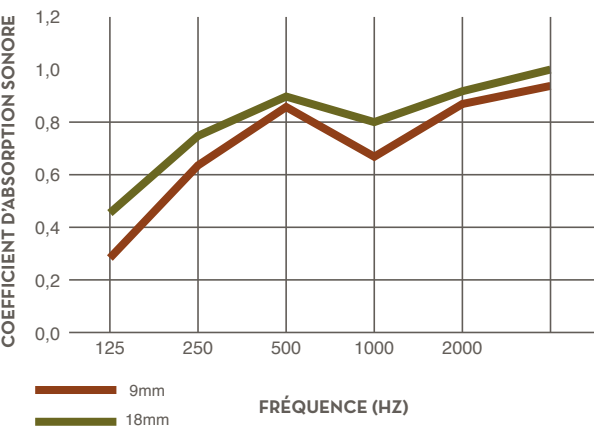


Coefficient d'absorption acoustique pondéré (α_w)
UNE-EN ISO 11654:1998
9 mm
 α_w 0,25 (monté directement)
 α_w 0,60 (50 mm de distance mur/plafond)
 α_w 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)
18 mm
 α_w 0,45 (monté directement)
 α_w 0,85 (50 mm de distance mur/plafond)
 α_w 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)

Données techniques

Description	A-PET® 9mm
Dimensions	*Différents formats et dimensions. Consulter la fiche technique du produit.
Composition	100% PES (60% PET recyclé)
Surface	*Différents formats et dimensions. Consulter la fiche technique du produit.
Épaisseur	*Différents formats et dimensions. Consulter la fiche technique du produit.
Poids	*Différents formats et dimensions. Consulter la fiche technique du produit.
Réaction feu	B-s2, d0 (EN 13501-1+A1)
Couleurs	17

Coefficient de réduction du bruit (NRC)
ASTM C423-17
9 mm
NRC 0,30 (monté directement)
NRC 0,70 (50 mm de distance mur/plafond)
NRC 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)
18 mm
NRC 0,50 (monté directement)
NRC 0,90 (50 mm de distance mur/plafond)
NRC 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)


Stratus 3D

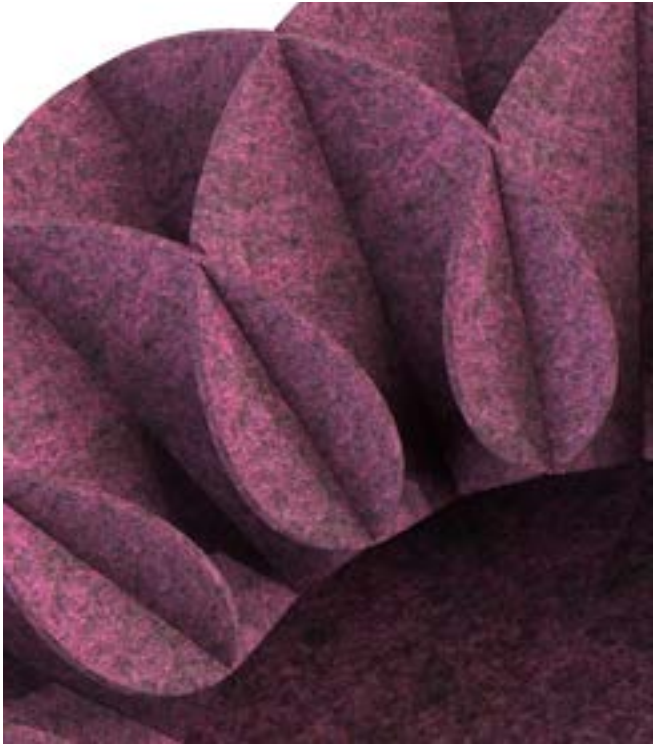


Description

Stratus 3D est une collection de modules acoustiques suspendus en volume, conçus pour améliorer le confort acoustique grâce à des formes qui diffusent et dévient les ondes sonores.

Au contact des surfaces, les ondes perdent de l'énergie, réduisant ainsi la réverbération et améliorant la qualité acoustique des espaces.

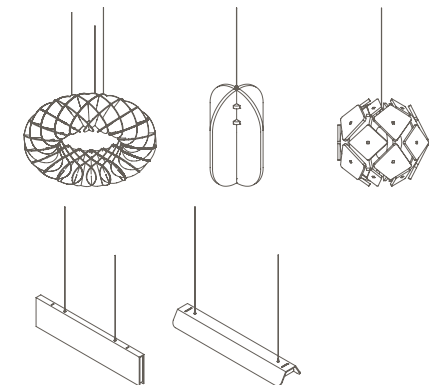

Coefficient d'absorption

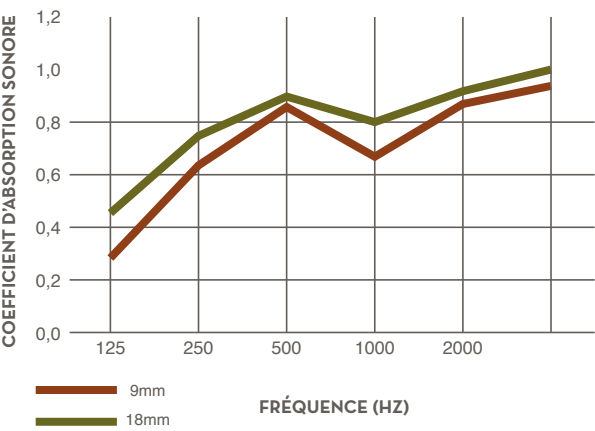

Coefficient d'absorption acoustique pondéré (α_w)
UNE-EN ISO 11654:1998
9 mm
 α_w 0,25 (monté directement)
 α_w 0,60 (50 mm de distance mur/plafond)
 α_w 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)
18 mm
 α_w 0,45 (monté directement)
 α_w 0,85 (50 mm de distance mur/plafond)
 α_w 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)

Données techniques

Description	A-PET® 9mm
Dimensions	*Différents formats et dimensions. Consulter la fiche technique du produit.
Composition	100% PES (60% PET recyclé)
Surface	*Différents formats et dimensions. Consulter la fiche technique du produit.
Épaisseur	*Différents formats et dimensions. Consulter la fiche technique du produit.
Poids	*Différents formats et dimensions. Consulter la fiche technique du produit.
Réaction feu	B-s2, d0 (EN 13501-1+A1)
Couleurs	17

Coefficient de réduction du bruit (NRC)
ASTM C423-17
9 mm
NRC 0,30 (monté directement)
NRC 0,70 (50 mm de distance mur/plafond)
NRC 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)
18 mm
NRC 0,50 (monté directement)
NRC 0,90 (50 mm de distance mur/plafond)
NRC 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)


Divario




Description

Divario est notre gamme de cloisons acoustiques pour bureau, conçue pour améliorer la confidentialité, la concentration et le confort sonore dans des environnements de travail partagés.

Disponibles en plusieurs formats et finitions, elles s'adaptent à différents types de bureaux et permettent des configurations frontales, latérales ou enveloppantes.

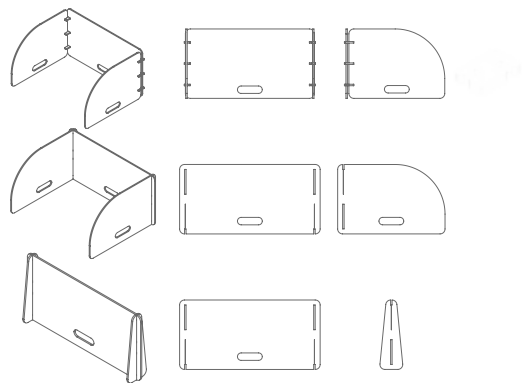

Coefficient d'absorption

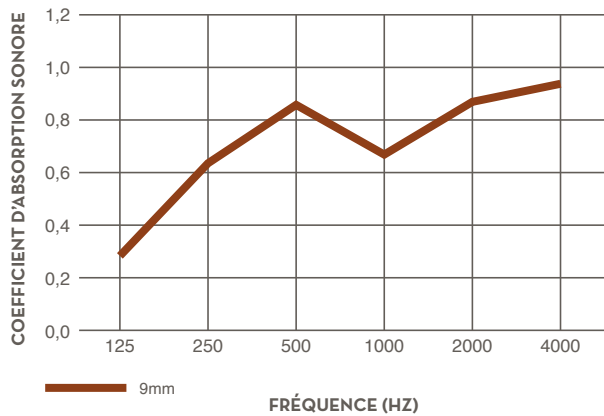



Coefficient d'absorption acoustique pondéré (α_w)
UNE-EN ISO 11654:1998
9 mm
 α_w 0,25 (monté directement)
 α_w 0,60 (50 mm de distance mur/plafond)
 α_w 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)

Données techniques

Description	A-PET® 9mm
Dimensions	*Différents formats et dimensions. Consulter la fiche technique du produit.
Composition	100% PES (60% PET recyclé)
Surface	*Différents formats et dimensions. Consulter la fiche technique du produit.
Épaisseur	9mm +/-10%
Poids	*Différents formats et dimensions. Consulter la fiche technique du produit.
Réaction feu	B-s2, d0 (EN 13501-1+A1)
Couleurs	17

Coefficient de réduction du bruit (NRC)
ASTM C423-17
9 mm
NRC 0,30 (monté directement)
NRC 0,70 (50 mm de distance mur/plafond)
NRC 1,00 (50 mm de distance mur/plafond + laine de roche)



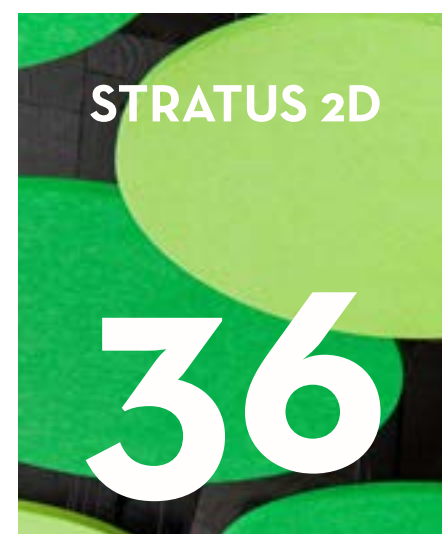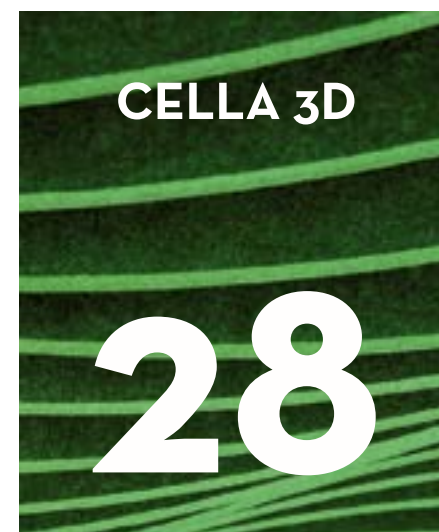



info@wisecom-acoustic.com
Tel. (+32) 87 84 10 26
www.wisecom-acoustic.com